




SUBACQUEA

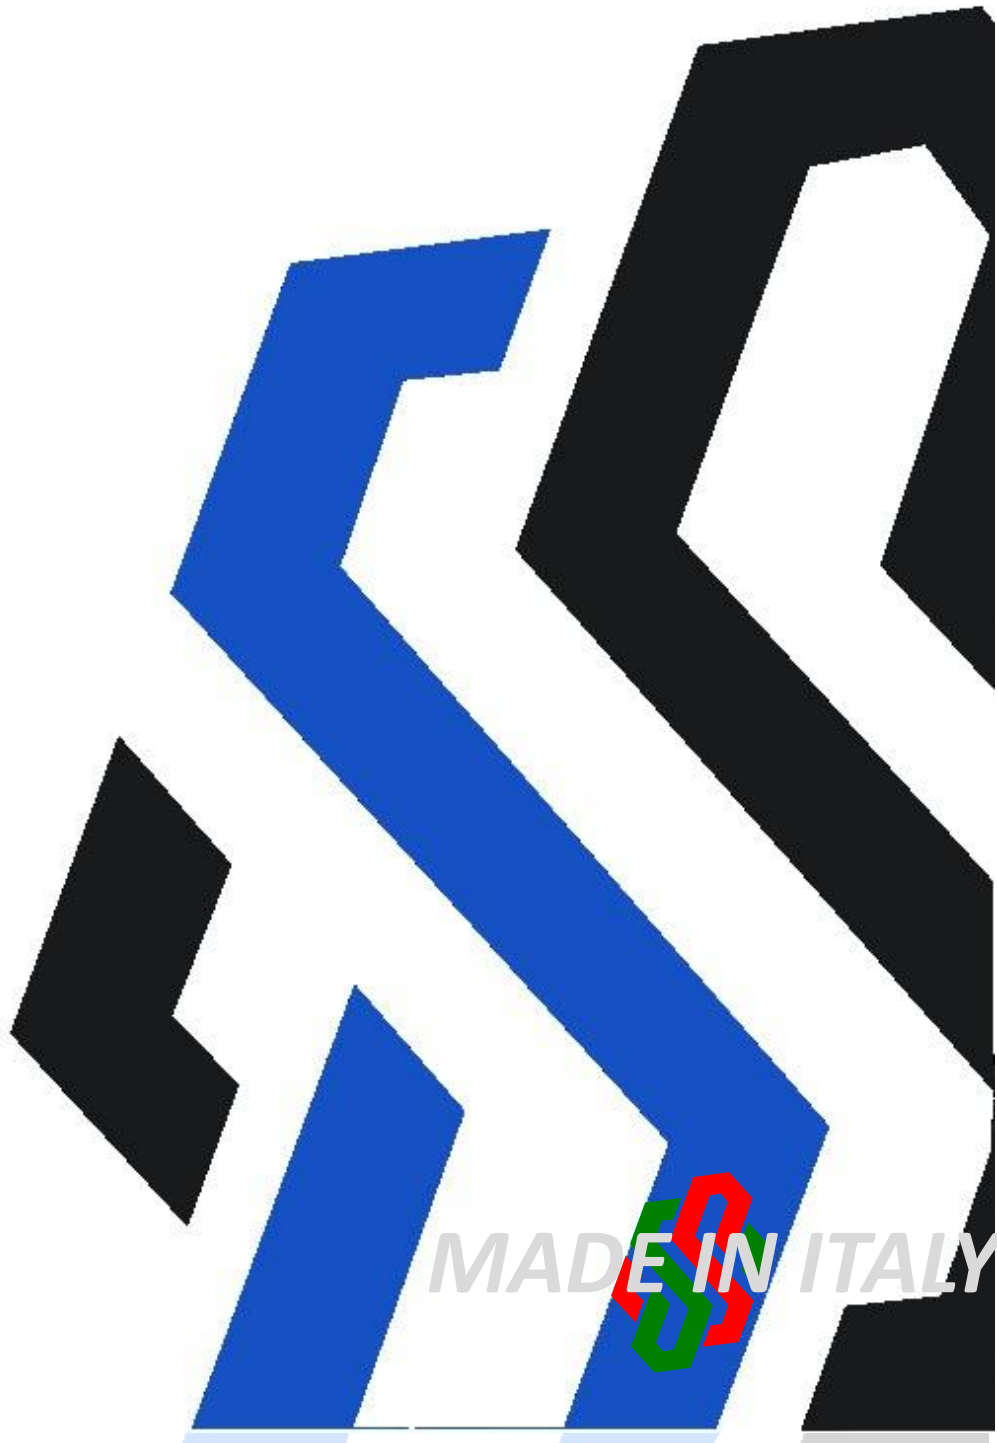

MADE IN ITALY

Febbraio 2026



VALVOLE PER ARIA RESPIRABILE M18x1,5 - M25x2 SUB 232 BAR



codice	Descrizione	Ingresso
VS.127.10046	RUB.DX M18X1,5 EN144 232BAR	M18X1,5
VS.127.10047	RUB.SX M18X1,5 EN144 232BAR	M18X1,5

codice	Descrizione	Ingresso
VS.160.10064	RUB.MONO SX M25X2 EN144 232BAR DIN/K	M25X2
VS.160.10029	RUB.MONO DX M25X2 EN144 232BAR DIN/K	M25X2

codice	Descrizione	Ingresso
VS.327.10071	RUB.LAT DX M25X2 EN144 232BAR DIN/K	M25X2
VS.327.10072	RUB.LAT SX M25X2 EN144 232BAR DIN/K	M25X2
VS.309.10139	RUB.LAT SX 25E 232BAR DIN/K	25E
VS.309.10138	RUB.LAT DX 25E 232BAR	25E
VS.327.10077	RUB.LAT DX 17E 232BAR	17E
VS.327.10073	RUB.LAT SX 17E 232BAR DIN/K	17E
1156	TAPPO PER LATERALE M22X1,25 NUOVO MOD.	

codice	Descrizione	Ingresso
VS.200.10177	RUB.MONO DX BIATT M25X2 EN144 232BAR DIN/K	M25X2
VS.200.10182	RUB.MONO SX BIATT M25X2 EN144 232BAR	M25X2

codice	Descrizione
VS.511.10082	SECONDO ATTACCO PER LAT.DX 232BAR
VS.511.10081	SECONDO ATTACCO PER LAT.SX 232BAR

codice	Descrizione	Ingresso	uscita
VS.164.18039	RUB IN LINEA SX M25X2 EN144 5/8" 232BAR	M25X2	G5/8
VS.164.18039A	RUB IN LINEA SX M18X1,5 EN144 5/8" 232BAR	M18X1,5	G5/8

codice	Descrizione	Ingresso
VS.612.10004	RISERVA TRONCA M25X2 PER LAT.SX 300BAR	M25X2

codice	Descrizione	Ingresso
VS.268.10188	RUB.MONO BIATTFISSO M25X2 EN144 232BAR DIN/K	M25X2

codice	Descrizione	interasse
VS.500.10009	CANOTTO PER BIBO I:150	I:150
VS.500.10006	CANOTTO PER BIBO I:184MM	I:184
VS.500.20006	CANOTTO PER BIBO I:190MM	I:190
VS.500.10007	CANOTTO PER BIBO I:215MM	I:215
VS.500.10002	CANOTTO PER BIBO I:230MM	I:230

codice	Descrizione	Ingresso	interasse
VS.400.10227	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:150MM 232BAR CAN	M25X2	I:150
VS.400.10189	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:184MM 232BAR CAN	M25X2	I:184
VS.400.10211	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:215MM 232BAR CAN	M25X2	I:215
VS.400.10212	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:230MM 232BAR CAN	M25X2	I:230



INTERASSE




codice	Descrizione	interasse
VS.511.10086	RUB.CENTR. PER BIBO I:215 232BAR	I:215
VS.511.10087	RUB.CENTR. PER BIBO I:184 232BAR	I:184
VS.511.20008	RUB.CENTR. PER BIBO I:190 232BAR	I:192


codice	Descrizione	interasse
VS.529.10090	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:184MM	I:184
VS.529.10099	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:190MM	I:190
VS.529.10088	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:215MM	I:215
VS.529.10092	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:230MM 232BAR	I:230

codice	Descrizione	Ingresso	interasse
VS.400.10195	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:184MM 232BAR ISOL	M25X2	I:184
VS.400.10208	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:190MM 232BAR ISOL	M25X2	I:190
VS.400.10194	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:215MM 232BAR ISOL	M25X2	I:215
VS.400.10219	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:230MM 232BAR ISOL	M25X2	I:230

9004

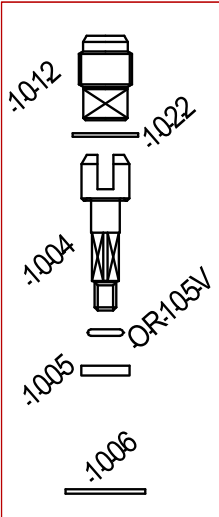

codice	Descrizione
1010	RONDELLA FRESATA W3/16
1008	MOLLA VOLANTINO (Ø1.4X14.6X13)SX
1081	VOLANTINO GOMMA NERO LUNGO
1006	RONDELLA ANTIFRIZIONE X VOLANTINO NYLON
1026	PREMISTOPPA G3/8
1005	GUARNIZIONE TENUTA ALBERINO M12-1/2"UNF
OR105V	O-RING 105 (2025) 6,07X1,78 IN VITON/90 SH (VERDE)
1004	ALBERINO PER M12X1.25
1022	GUARNIZIONE RAME PREMISTOPPA W3/8
1012	PORTAPASTIGLIA M12X1.25 COMPLETO (PAST. NYLON)
9004	SET CHIUSURA M12X1.25 1012-1004-1005-1006-1022-OR105V
OR116N	O-RING 116 (3050) 12,37X2,62 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)
1028	RACCORDO EROGATORE CH8 SCUBA
1156	TAPPO PER LATERALE M22X1,25 NUOVO MOD.
1039	TUBETTO PESCANTE M6X0.75 OTTONE
ORAN19N	O-RING AN19 (4100) 24,99X3,53 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)

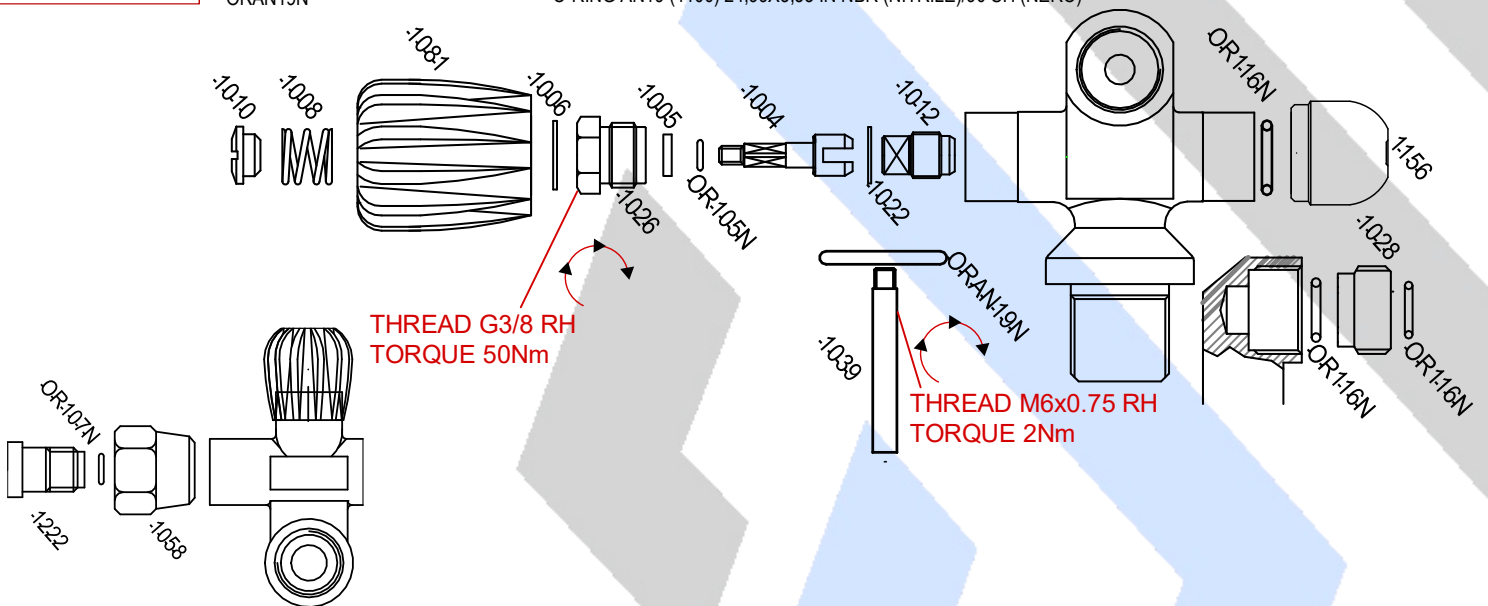



VALVOLE PER ARIA RESPIRABILE M18x1,5 M25X2 SUB 300 BAR



codice	Descrizione	Ingresso
VS.109.10118	RUB.MONO SX M18X1,5 EN144 300BAR	M18X1,5
VS.109.10118DX	RUB.MONO DX M18X1,5 EN144 300BAR	M18X1,5

codice	Descrizione	Ingresso
VS.109.10116	RUB.MONO SX M25X2 EN144 300BAR DIN/K	M25X2
VS.109.10102	RUB.MONO M25X2 300BAR DESTRO	M25X2

codice	Descrizione	Ingresso
VS.309.10134	RUB.LAT DX M25X2 EN144 300BAR	M25X2
VS.309.10133	RUB.LAT SX M25X2 EN144 300BAR	M25X2
VS.309.10134A	RUB.LAT DX M18X1,5 EN144 300BAR	M18X1,5
VS.309.10133A	RUB.LAT SX M18X1,5 EN144 300BAR	M18X1,5
1156	TAPPO PER LATERALE M22X1,25 NUOVO MOD.	

codice	Descrizione	Ingresso
VS.200.10173	RUB.MONO SX BIATT M25X2 EN144 300BAR	M25X2
VS.200.10183	RUB.MONO DX BIATT M25X2 EN144 300BAR DIN/K	M25X2

code	Description
VS.549.10130	SECOND OUTLET RIGHT SIDE 300BAR
VS.549.10129	SECOND OUTLET LEFT SIDE 300BAR

codice	Descrizione	Ingresso	uscita
VS.164.18042	RUB IN LINEA SX M25X2 EN144 5/8" 300BAR	M25X2	G5/8


codice	Descrizione	interasse
VS.500.10009	CANOTTO PER BIBO I:150	I:150
VS.500.10006	CANOTTO PER BIBO I:184MM	I:184
VS.500.20006	CANOTTO PER BIBO I:190MM	I:190
VS.500.10007	CANOTTO PER BIBO I:215MM	I:215
VS.500.10002	CANOTTO PER BIBO I:230MM	I:230

codice	Descrizione	interasse
VS.529.10090	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:184MM	I:184
VS.529.10099	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:190MM	I:190
VS.529.10088	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:215MM	I:215
VS.529.10092	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:230MM 232BAR	I:230


codice	Descrizione	Ingresso	interasse
VS.400.10224	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:150 300BAR CAN	M25X2	I:153
VS.400.10191	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:184MM 300BAR CAN	M25X2	I:184
VS.400.10236	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:190MM 300BAR CAN	M25X2	I:190
VS.400.10234	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:215MM 300BAR CAN	M25X2	I:215
VS.400.10186	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:230MM 300BAR CAN	M25X2	I:230

codice	Descrizione	Ingresso	interasse
VS.400.10237	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:150MM 300BAR ISOL	M25X2	I:150
VS.400.10213	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:184MM 300BAR ISOL	M25X2	I:184
VS.400.10238	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:190MM 300BAR ISOL	M25X2	I:190
VS.400.10231	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:215MM 300BAR ISOL	M25X2	I:215
VS.400.10240	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:230MM 300BAR ISOL	M25X2	I:230

9004

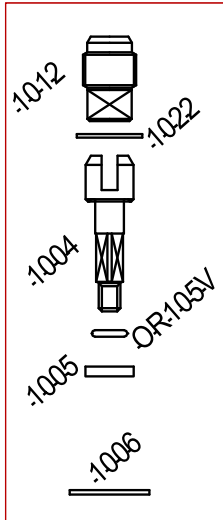

codice	Descrizione
1010	RONDELLA FRESATA W3/16
1008	MOLLA VOLANTINO (Ø1.4X14.6X13)SX
1081	VOLANTINO GOMMA NERO LUNGO
1006	RONDELLA ANTIFRIZIONE X VOLANTINO NYLON
1026	PREMISTOPPA G3/8
1005	GUARNIZIONE TENUTA ALBERINO M12-1/2"UNF
OR105V	O-RING 105 (2025) 6,07X1,78 IN VITON/90 SH (VERDE)
1004	ALBERINO PER M12X1.25
1022	GUARNIZIONE RAME PREMISTOPPA W3/8
1012	PORTAPASTIGLIA M12X1.25 COMPLETO (PAST. NYLON)
9004	SET CHIUSURA M12X1.25 1012-1004-1005-1006-1022-OR105V
1156	TAPPO PER LATERALE M22X1,25 NUOVO MOD.
1039	TUBETTO PESCANTE M6X0.75 OTTONE
ORAN19N	O-RING AN19 (4100) 24,99X3,53 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)

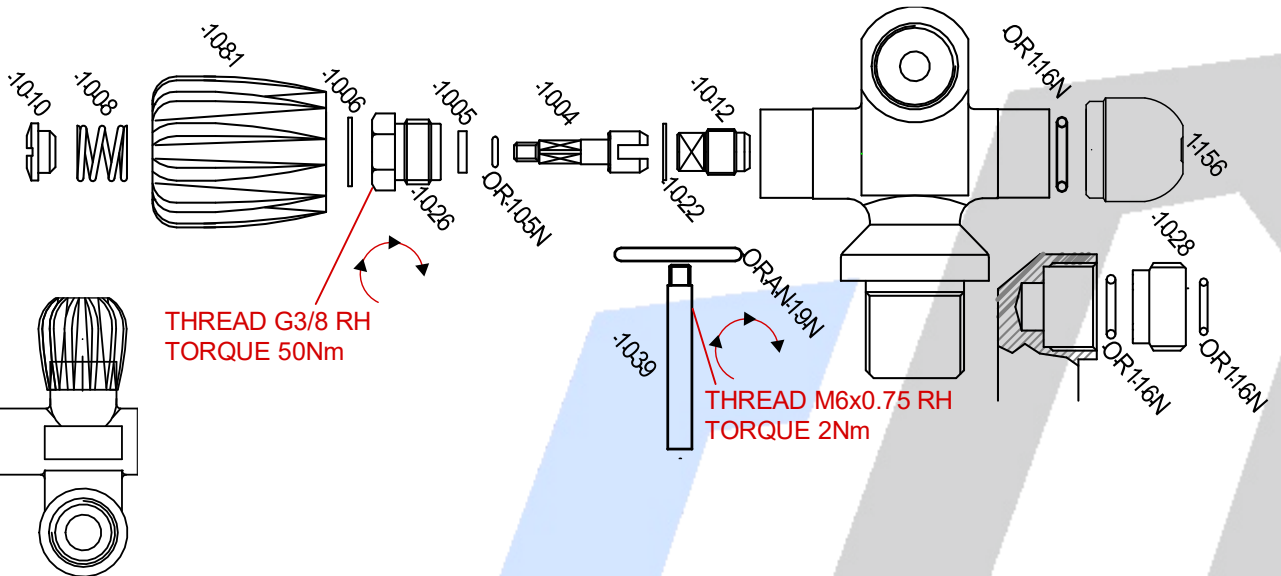



VALVOLE PER ARIA RESPIRABILE SUB M25X2 M18X1,5 232 BAR BARREL



codice	Descrizione	Ingresso
VS.327.10073	RUB.LAT SX 17E 232BAR DIN/K	17E
VS.327.10077	RUB.LAT DX 17E 232BAR	17E
VS.354.10280	RUB.LAT. DX M18X1,5 232 BAR EN144 BARREL	M18X1,5
VS.354.10281	RUB.LAT. SX M18X1,5 232 BAR EN144 BARREL	M18X1,5

codice	Descrizione	Ingresso
VS.354.10147	RUB.LAT SX M25X2 EN144 232BAR BARREL	M25X2
1158	TAPPO SX PER LATERALE BARREL	
VS.354.10148	RUB.LAT DX M25X2 EN144 232BAR BARREL DIN/K	M25X2
1157	TAPPO DX PER LATERALE BARREL	

codice	Descrizione	Ingresso
VS.254.10177Q	RUB.MONO DX BIAT BARRM25X2 EN144 232BAR	M25X2
VS.254.10182Q	RUB.MONO SX BIATT BARRM25X2 EN144 232BAR	M25X2

codice	Descrizione
VS.511.10097	SECONDO ATTACCO PER LAT.DX 232B BARREL
VS.511.10096	SECONDO ATTACCO PER LAT.SX 232 B BARREL

codice	Descrizione	interasse
VS.500.10030	CANOTTO PER BIBO BARREL I:150MM	I:150
VS.500.10031	CANOTTO PER BIBO BARREL I:184MM	I:184
VS.500.10032	CANOTTO PER BIBO BARREL I:190MM	I:190
VS.500.10033	CANOTTO PER BIBO BARREL I:215MM	I:215
VS.500.10034	CANOTTO PER BIBO BARREL I:230MM	I:216

codice	Descrizione	Ingresso	interasse
VS.400.10241	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:150 232BAR CANBAR	M25X2	I:152
VS.400.10242	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:184 232BAR CANBAR	M25X2	I:184
VS.400.10243	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:190 232BAR CANBAR	M25X2	I:192
VS.400.10244	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:215 232BAR CANBAR	M25X2	I:215
VS.400.10245	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:230 232BAR CANBAR	M25X2	I:232
VS.400.10246	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:215 300B CANBAR	M25X2	I:215

codice	Descrizione	interasse
VS.529.10100	RUB.CENTR. ISOLBAR PER BIBO I:150	I:150
VS.529.10094	RUB.CENTR. ISOLBAR PER BIBO I:184	I:184
VS.529.20007	RUB.CENTR. ISOLBAR PER BIBO I:190	I:190
VS.529.10095	RUB.CENTR. ISOLBAR PER BIBO I:215	I:215
VS.529.20011	RUB.CENTR. ISOLBAR PER BIBO I:230 232BAR	I:230

codice	Descrizione	Ingresso	interasse
VS.400.10235	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:150 232BAR ISOLBAR	M25X2	I:152
VS.400.10223	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:184 232BAR ISOLBAR	M25X2	I:184
VS.400.10228	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:190 232BAR ISOLBAR	M25X2	I:192
VS.400.10222	RUB.BIBO M25X2 I:215 232B ISOLBAR	M25X2	I:215
VS.400.10233	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:230 232B ISOLBAR	M25X2	I:232



VALVOLE PER ARIA RESPIRABILE M25X2 SUB 300 BAR BARREL



codice	Descrizione	Ingresso
VS.354.10282	RUB.LAT DX M18X1,5 EN144 300BAR BARREL DIN/K	M18X1,5
VS.354.10283	RUB.LAT SX M18X1,5 EN144 300BAR BARREL DIN/K	M18X1,5



codice	Descrizione	Ingresso
VS.354.10152	RUB.LAT SX M25X2 EN144 300BAR BARREL	M25X2
1158	TAPPO SX PER LATERALE BARREL	
VS.354.10151	RUB.LAT DX M25X2 EN144 300BAR BARREL DIN/K	M25X2
1157	TAPPO DX PER LATERALE BARREL	



codice	Descrizione	Ingresso
VS.200.10173B	RUB.MONO SX BIATM25X2 EN144 300BAR BARR	M25X2
VS.200.10183B	RUB.MONO DX BIATT BARRELM25X2 EN 300BAR DIN/K	M25X2



codice	Descrizione
VS.549.11003	SECONDO ATTACCO PER LAT.DX 300BAR BARREL
VS.549.11004	SECONDO ATTACCO PER LAT.SX 300BAR BARREL



codice	Descrizione	interasse
VS.500.10030	CANOTTO PER BIBO BARREL l:150MM	l:150
VS.500.10031	CANOTTO PER BIBO BARREL l:184MM	l:184
VS.500.10032	CANOTTO PER BIBO BARREL l:190MM	l:190
VS.500.10033	CANOTTO PER BIBO BARREL l:215MM	l:215
VS.500.10034	CANOTTO PER BIBO BARREL l:230MM	l:216




codice	Descrizione	interasse
VS.529.10100	RUB.CENTR. ISOLBAR PER BIBO l:150	l:150
VS.529.20009	RUB.CENTR. ISOLBAR PER BIBO l:160	l:160
VS.529.10094	RUB.CENTR. ISOLBAR PER BIBO l:184	l:184
VS.529.20007	RUB.CENTR. ISOLBAR PER BIBO l:190	l:190
VS.529.10095	RUB.CENTR. ISOLBAR PER BIBO l:215	l:215
VS.529.20011	RUB.CENTR. ISOLBAR PER BIBO l:230 232BAR	l:230




Codice	Descrizione	Ingresso	interasse
VS.400.10192	RUB.BIBO M25x2 EN144 Ø:140mm l:15300b ISOLBAR	M25X2	l:153
VS.400.10232	RUB.BIBO M25x2 EN144 Ø:171mm l:184 300b ISOLBAR	M25X2	l:184
VS.400.10226	RUB.BIBO M25x2 EN144 Ø:180mm l:19300b ISOLBAR	M25X2	l:193
VS.400.10239	RUB.BIBO M25x2 EN144 Ø:203mm l:215 300b ISOLBAR	M25X2	l:215
VS.400.10230	RUB.BIBO M25x2 EN144 Ø:220mm l:23300b ISOLBAR	M25X2	l:233



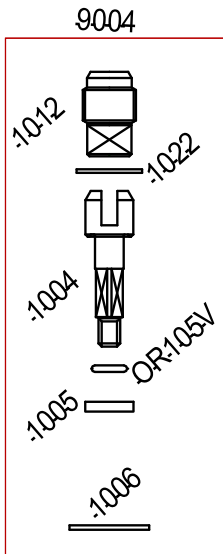

codice	Descrizione
1010	RONDELLA FRESATA W3/16
1008	MOLLA VOLANTINO (Ø1.4X14.6X13)SX
1081	VOLANTINO GOMMA NERO LUNGO
1006	RONDELLA ANTIFRIZIONE X VOLANTINO NYLON
1026	PREMISTOPPA G3/8
1005	GUARNIZIONE TENUTA ALBERINO M12-1/2"UNF
OR105V	O-RING 105 (2025) 6,07X1,78 IN VITON/90 SH (VERDE)
1004	ALBERINO PER M12X1.25
1022	GUARNIZIONE RAME PREMISTOPPA W3/8
1012	PORTAPASTIGLIA M12X1.25 COMPLETO (PAST. NYLON)
9004	SET CHIUSURA M12X1.25 1012-1004-1005-1006-1022-OR105V
OR116N	O-RING 116 (3050) 12,37X2,62 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)
1028	RACCORDO EROGATORE CH8 SCUBA
1157	TAPPO DX PER LATERALE BARREL
1158	TAPPO SX PER LATERALE BARREL
1039	TUBETTO PESCANTE M6X0.75 OTTONE
ORAN19N	O-RING AN19 (4100) 24,99X3,53 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)
OR110N	O-RING OR110 NITRILE 90 SH
OR110N	O-RING OR110 NITRILE 90 SH
1999	DADO BARREL 16X1,25 SX

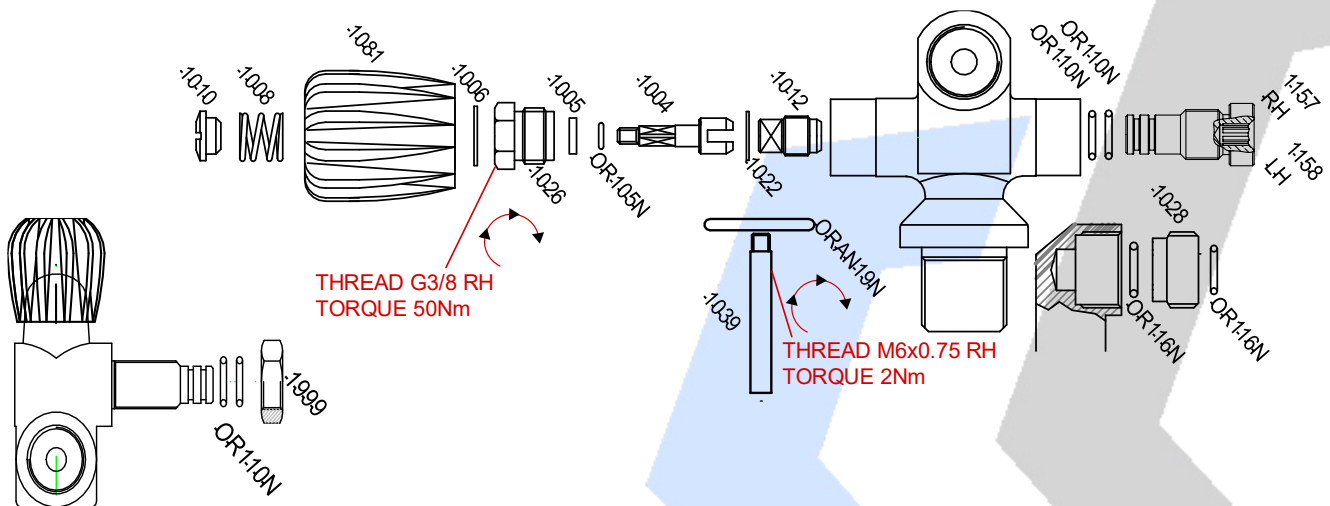

VALVOLE PER NITROX M18X1,5 M25X2 SUB 232 BAR

M18X1,5



INTERASSE

codice	Descrizione	Ingresso
VS.109.10117A	RUB.MONO DX M18X1,5 26X2 NITROX	M18X1,5

codice	Descrizione	Ingresso
VS.109.10250	RUB.MONO DX M25X2 EN144 26X2 232BAR NTX DIN/K	M25X2
VS.109.10157	RUB.MONO SX M25X2 EN144 26X2 232BAR NTX DIN/K	M25X2

codice	Descrizione	Ingresso
VS.309.10156	RUB.LAT DX M25X2 EN144 232BAR NTX M26X2	M25X2
VS.309.10155	RUB.LAT SX M25X2 EN144 232BAR NTX M26X2	M25X2
1156	TAPPO PER LATERALE M22X1,25 NUOVO MOD.	

codice	Descrizione	Ingresso
VS.200.10187	RUB.MONO DX BIATT M25X2 EN144 NTX M26X2	M25X2

codice	Descrizione
VS.549.10099	SECONDO ATTACCO .DX M26X2 NTX EN144
VS.549.10098	SECONDO ATTACCO PER LAT.SX M26X2 EN144

codice	Descrizione	Ingresso
VS.164.18037	RUB IN LINEA 25X2 EN144/3 26X2 232BAR NTX	M25X2
VS.164.18037A	RUB IN LINEA 18X1,5EN144/3 26X2 232BAR NTX	18x1.5

codice	Descrizione	interasse
VS.500.10009	CANOTTO PER BIBO I:150	I:150
VS.500.10006	CANOTTO PER BIBO I:184MM	I:184
VS.500.20006	CANOTTO PER BIBO I:190MM	I:190
VS.500.10007	CANOTTO PER BIBO I:215MM	I:215
VS.500.10002	CANOTTO PER BIBO I:230MM	I:230

codice	Descrizione	interasse
VS.529.10090	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:184MM	I:184
VS.529.10099	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:190MM	I:190
VS.529.10088	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:215MM	I:215
VS.529.10092	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:230MM 232BAR	I:230

codice	Descrizione	Ingresso	interasse
VS.400.10225	RUB.BIBO M25X2 EN144/3 26X2 I:184 232BAR NTX ISOLBAR	M25X2	I:184
VS.400.10225A	RUB.BIBO M25X2 EN144/3 26X2 I:204 232BAR NTX ISOLBAR	M25X2	I:204


VALVOLE PER NITROX M25X2 SUB 300 BAR


codice	Descrizione	Ingresso
VS.109.10107	RUB.MONO M25X2 EN144/3 26X2 NTX 300BAR DIN/K	M25X2
codice	Descrizione	Ingresso
VS.309.10380	RUB.LAT SX M25X2 EN144 300BAR NTX M26X2 DIN/K	M25X2
VS.309.10381	RUB.LAT DX M25X2 EN144 300BAR NTX M26X2 DIN/K	M25X2
1156	TAPPO PER LATERALE M22X1,25 NUOVO MOD.	
codice	Descrizione	
VS.549.11002	SECONDO ATTACCO PER LAT.DX M26X2 300BAR	
VS.549.11001	SECONDO ATTACCO PER LAT.SX M26X2 300BAR	
codice	Descrizione	Ingresso
VS.164.18037B	RUB IN LINEA 25X2 EN144/3 26X2 300BAR NTX	M25x2
codice	Descrizione	interasse
VS.500.10009	CANOTTO PER BIBO I:150	I:150
VS.500.10006	CANOTTO PER BIBO I:184MM	I:184
VS.500.20006	CANOTTO PER BIBO I:190MM	I:190
VS.500.10007	CANOTTO PER BIBO I:215MM	I:215
VS.500.10002	CANOTTO PER BIBO I:230MM	I:230

PER IDENTIFICARE DIFFERENTI VALORI DI NITROX

codice	Descrizione
1082	VOLANTINO GOMMA VERDE LUNGO
1081BLU	VOLANTINO GOMMA BLU LUNGO

codice	Descrizione
1010	RONDELLA FRESATA W3/16
1008	MOLLA VOLANTINO (Ø1.4X14.6X13)SX
1082	VOLANTINO GOMMA VERDE LUNGO
1081BLU	VOLANTINO GOMMA BLU LUNGO
1037	VOLANTINO GOMMA VERDE C/INSERTO
1006	RONDELLA ANTIFRIZIONE X VOLANTINO NYLON
1026	PREMISTOPPA G3/8
1005	GUARNIZIONE TENUTA ALBERINO M12-1/2"UNF
OR105V	O-RING 105 (2025) 6,07X1,78 IN VITON/90 SH (VERDE)
1004	ALBERINO PER M12X1.25
1022	GUARNIZIONE RAME PREMISTOPPA W3/8
1012	PORTAPASTIGLIA M12X1.25 COMPLETO (PAST. NYLON)
9004	SET CHIUSURA M12X1.25 1012-1004-1005-1006-1022-OR105V
OR116V	O-RING 116 (3050) 12,37X2,62 IN VITON/90 SH (VERDE)
1028	RACCORDO EROGATORE CH8 SCUBA
1156	TAPPO PER LATERALE M22X1,25 NUOVO MOD.
1039	TUBETTO PESCANTE M6X0.75 OTTONE
ORAN19N	O-RING AN19 (4100) 24,99X3,53 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)

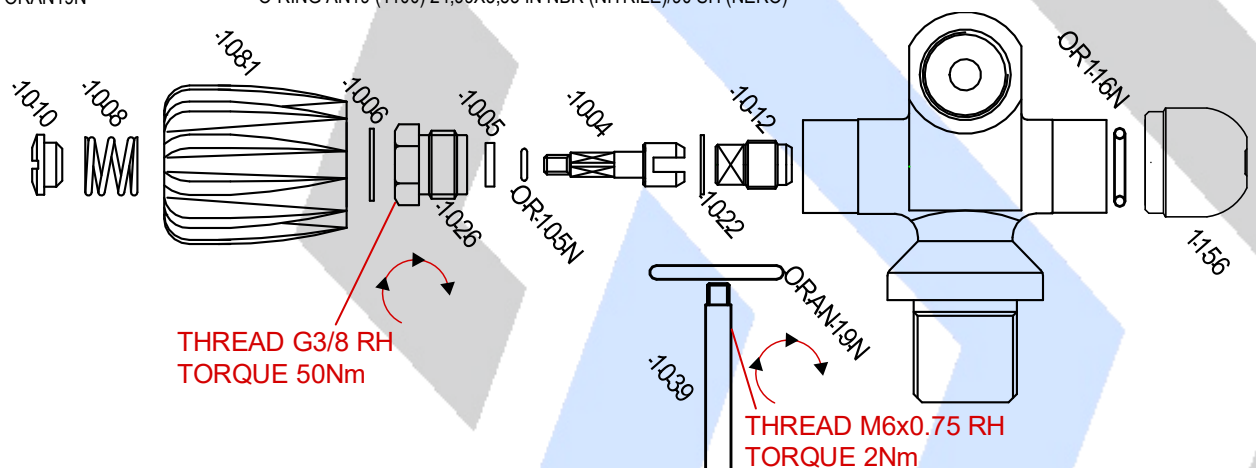

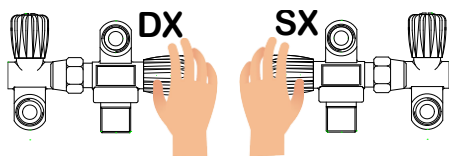

VALVOLE PER ARIA RESPIRABILE SUB $\frac{3}{4}$ SM 232 BAR

codice	Descrizione	Ingresso
VS.160.10109	RUB.MONO SX 3/4NPSM 232BAR	'3/4

codice	Descrizione	Ingresso
VS.361.10126	RUB.LAT DX 3/4NPSM 232BAR	'3/4
VS.361.10125	RUB.LAT SX 3/4NPSM 232BAR	'3/4
1156	TAPPO PER LATERALE M22X1,25 NUOVO MOD.	


codice	Descrizione	Ingresso
VS.200.10178	RUB.MONO DX BIATT 3/4NPSM 232BAR	'3/4
VS.200.10179	RUB.MONO SX BIATT 3/4NPSM 232BAR	'3/4

codice	Descrizione
VS.511.10082	SECONDO ATTACCO PER LAT.DX 232BAR
VS.511.10081	SECONDO ATTACCO PER LAT.SX 232BAR

codice	Descrizione	interasse
VS.500.10009	CANOTTO PER BIBO I:150	I:150
VS.500.10006	CANOTTO PER BIBO I:184MM	I:184
VS.500.20006	CANOTTO PER BIBO I:190MM	I:190
VS.500.10007	CANOTTO PER BIBO I:215MM	I:215
VS.500.10002	CANOTTO PER BIBO I:230MM	I:230

codice	Descrizione	interasse
VS.529.10090	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:184MM	I:184
VS.529.10099	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:190MM	I:190
VS.529.10088	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:215MM	I:215
VS.529.10092	RUB.CENTR. ISOL PER BIBO I:230MM 232BAR	I:230


codice	Descrizione
1010	RONDELLA FRESATA W3/16
1008	MOLLA VOLANTINO ($\varnothing$ 1.4X14.6X13)SX
1081	VOLANTINO GOMMA NERO LUNGO
1006	RONDELLA ANTIFRIZIONE X VOLANTINO NYLON
1026	PREMISTOPPA G3/8
1005	GUARNIZIONE TENUTA ALBERINO M12-1/2"UNF
OR105V	O-RING 105 (2025) 6,07X1,78 IN VITON/90 SH (VERDE)
1004	ALBERINO PER M12X1.25
1022	GUARNIZIONE RAME PREMISTOPPA W3/8
1012	PORTAPASTIGLIA M12X1.25 COMPLETO (PAST. NYLON)
9004	SET CHIUSURA M12X1.25 1012-1004-1005-1006-1022-OR105V
OR116N	O-RING 116 (3050) 12,37X2,62 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)
1028	RACCORDO EROGATORE CH8 SCUBA
1156	TAPPO PER LATERALE M22X1,25 NUOVO MOD.
1039	TUBETTO PESCANTE M6X0.75 OTTONE
ORAN19N	O-RING AN19 (4100) 24,99X3,53 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)

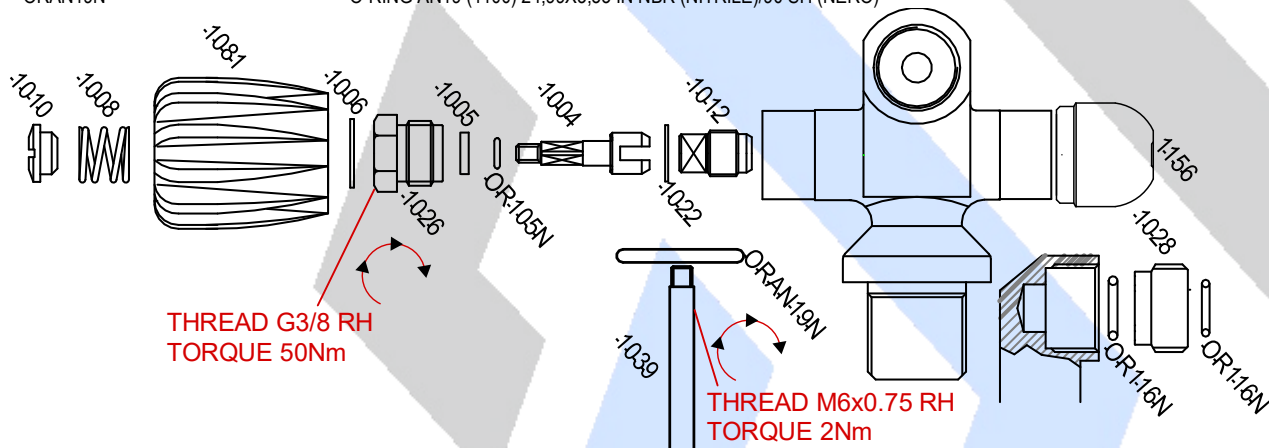


VALVOLE PER ARIA RESPIRABILE SUB 3/4SM 232Bar CON DISCO ROTTURA filetto americano




codice	Descrizione	Ingresso	Press.entrata Max	Disco rottura
VS.114.10301	RUB.MONO 3/4NPSM CGA850 5000PSI C/DISP	3/4	232,0	5000
VS.114.10303	RUB.MONO 3/4NPSM DIN/K CGA 5000PS C/DISP	3/4	232,0	5000
VS.114.10303N	RUB.MONO3/4NPSM DIN/K CGA5000 PSI NITROX	3/4	232,0	5000
VS.121.10306	RUB.MONO 3/4NPSM+RAC.CGA850 5000P C/DISP	3/4	232,0	5000
VS.121.10307	RUB.MONO 3/4 NPSM+DINKCGA 5000PSI	3/4	232,0	5000

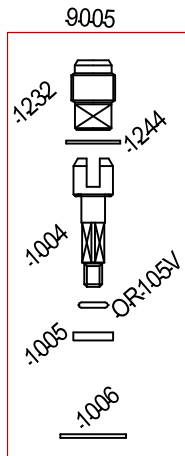

codice	Descrizione
1010	RONDELLA FRESATA W3/16
1008	MOLLA VOLANTINO (Ø1.4X14.6X13)SX
1081	VOLANTINO GOMMA NERO LUNGO
1006	RONDELLA ANTIFRIZIONE X VOLANTINO NYLON
1233	PREMISTOPPA 11/16-20 UN
1005	GUARNIZIONE TENUTA ALBERINO M12-1/2"UNF
OR105V	O-RING 105 (2025) 6,07X1,78 IN VITON/90 SH (VERDE)
1004	ALBERINO PER M12X1.25
1244	GUARNIZIONE RAME PREMISTOPPA 11/16-20 UN
1232	PORTAPASTIGLIA 1/2 UNF COMPLETO (PAST. NYLON)
OR116N	O-RING 116 (3050) 12,37X2,62 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)
1028	RACCORDO EROGATORE CH8 SCUBA
1156	TAPPO PER LATERALE M22X1,25 NUOVO MOD.
1039	TUBETTO PESCANTE M6X0.75 OTTONE
ORAN19N	O-RING AN19 (4100) 24,99X3,53 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)
9005	SET CHIUSURA 1/2UNF PER VAL 3/4 1004-1005-1006-1232-1244-OR105V

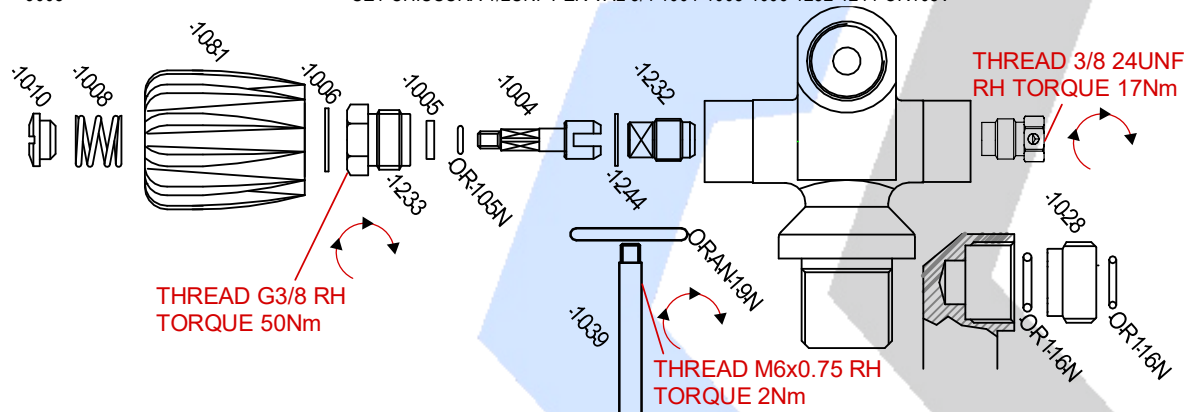

RICAMBI DISCO ROTTURA



codice	Descrizione	Disco rottura
9399	SET DISCO ROTTURA 4000PSI 3/8UNF	4000PSI 275BAR
9400	SET DISCO ROTTURA 3750PSI 3/8UNF	3750PSI 258BAR
9401	SET DISCO ROTTURA 5000PSI 3/8UNF	5000PSI 344BAR
9402	SET DISCO ROTTURA 5250PSI 3/8UNF	5250PSI 361BAR

VALVOLE PER ARIA RESPIRABILE SUB 3/4" SM CON DISCO ROTTURA



codice	Descrizione	Ingresso	Press.entrata Max	Disco rottura
VS.160.10120	RUB.MONO SX 3/4"NPSM C/ DISP 5250 PSI DISPOS.5250	3/4	232,0	5250,0
VS.160.10108	RUB.MONO DX 3/4"NPSM232BAR C/DISP 5250PSI	3/4	232,0	5250,0
VS.361.10165	RUB.LAT SX 3/4G 3/8P BARREL 5250PSI	3/4	232,0	5250,0
VS.361.10166	RUB.LAT DX 3/4G 3/8P BARREL 5250PSI	3/4	232,0	5250,0
VS.160.10120A	RUB.MONO SX 3/4"NPSM C/ DISP 5000 PSI	3/4	232,0	5000,0
VS.160.10108A	RUB.MONO DX 3/4"NPSM 5000PSI C/DISP STAMP 27	3/4	232,0	5000,0
VS.164.18040	RUB IN LINEA 3/4"NPSM 5/8" 232BAR C/DISP	3/4		
VS.164.18041	RUB IN LINEA 3/4"NPSM 5/8" 300bar C/DISP	3/4		

codice	Descrizione	Ingresso	Press.entrata Max	Disco rottura
VS.354.10159	RUB.LAT SX 3/4"NPSM 3/8P. BARREL C/DISP	3/4	232	5250
VS.354.10160	RUB.LAT DX 3/4"NPSM 3/8P. BARREL C/DISP	3/4	232	5250
VS.354.10140	RUB.LAT SX 3/4"NPSM C/DIS 300BAR BARREL	3/4	300	5500
VS.354.10141	RUB.LAT DX 3/4"NPSM 300BAR C/DISP.BARREL	3/4	300	5500
1157	TAPPO DX PER LATERALE BARREL			
1158	TAPPO SX PER LATERALE BARREL			

codice	Descrizione	Ingresso	interasse	Disco rottura
VS.400.10247D	RUB.BIBO 3/4"NPSM I:150MM 232B ISOLBA W/D	3/4	I:150	5250,0
VS.400.10220D	RUB.BI 3/4"NPSM I:215MM 232B ISOLBAR W/D	3/4	I:215	5250,0


VALVOLE PER ARIA RESPIRABILE SUB M25x2 CON DISCO ROTTURA



codice	Descrizione	Ingresso	Press.entrata Max	Disco rottura
VS.127.10049	RUB.SX M25X2 12X1 232BAR C/DISP	M25X2	230	4350
VS.109.10116B	RUB.MONO SX M25X2 300BAR C/DISP 5500	M25X2	300	5500

9004

codice	Descrizione
1010	RONDELLA FRESATA W3/16
1008	MOLLA VOLANTINO (Ø1.4X14.6X13)SX
1081	VOLANTINO GOMMA NERO LUNGO
1006	RONDELLA ANTIFRIZIONE X VOLANTINO NYLON
1026	PREMISTOPPA G3/8
1005	GUARNIZIONE TENUTA ALBERINO M12-1/2"UNF
OR105V	O-RING 105 (2025) 6,07X1,78 IN VITON/90 SH (VERDE)
1004	ALBERINO PER M12X1.25
1022	GUARNIZIONE RAME PREMISTOPPA W3/8
1012	PORTAPASTIGLIA M12X1.25 COMPLETO (PAST. NYLON)
9004	SET CHIUSURA M12X1.25 1012-1004-1005-1006-1022-OR105V
OR116N	O-RING 116 (3050) 12,37X2,62 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)
1028	RACCORDO EROGATORE CH8 SCUBA
1039	TUBETTO PESCANTE M6X0.75 OTTONE
ORAN19N	O-RING AN19 (4100) 24,99X3,53 IN NBR (NITRILE)/90 SH (NERO)

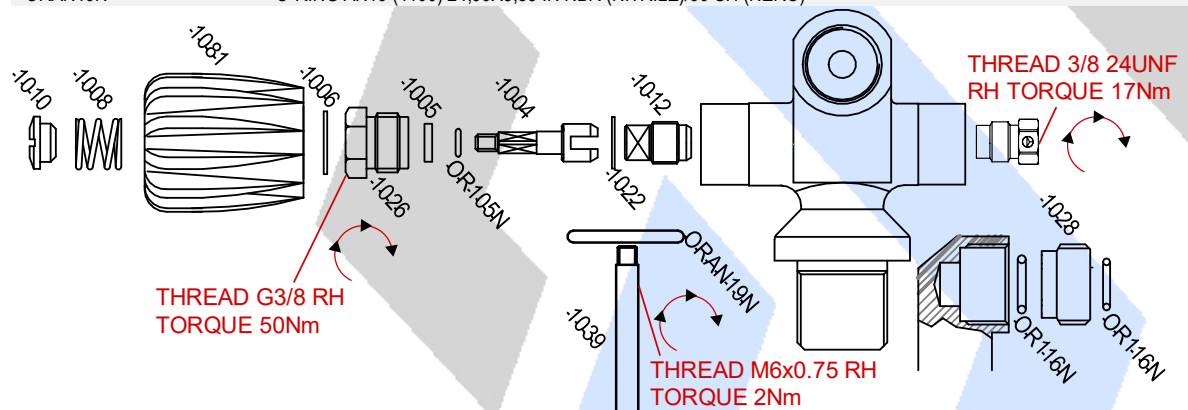

VALVOLE PER ARIA RESPIRABILE SUB 3/4 CON CAVA



codice	Descrizione	Ingresso
VS.200.10180	RUB.MONO DX BIATT 3/4NPSM 232BAR C/CAVA	'3/4
VS.200.10181	RUB.MONO SX BIATT. 3/4NPSM CON CAVA	'3/4
VS.361.10136	RUB.LAT DX 3/4NPSM 232BAR C/CAVA	'3/4
VS.361.10137	RUB.LAT SX 3/4NPSM 232BAR C/CAVA	'3/4
1156	TAPPO PER LATERALE M22X1,25 NUOVO MOD.	
VS.400.10206	RUB.BIBO 3/4NPSM I:184 232BAR CAN C/CAVA	'3/4
VS.400.10215	RUB.BIBO 3/4NPSM I:184 232BA ISOL C/CAVA	'3/4

VALVOLE CON RISERVA E FILETTATURE SPECIALI



codice	Descrizione	Ingresso
VS.105.10021	RUB.MONO M25X2 EN144 232BAR C/R	M25X2
VS.105.10024	RUB.MONO M25X2 EN144 232B BIATT C/R	M25X2
VS.109.10106	RUB.MONO M25X2 EN144 300BAR C/R	M25X2
VS.105.10022	RUB.MONO 3/4NPSM 232BAR C/R	'3/4
VS.105.10022BD	RUB.MONO 3/4NPSM 232BAR C/R C/DISP	'3/4
VS.105.10025	RUB.MONO 3/4NPSM 232BAR BIATT C/R	'3/4
VS.105.10022A	RUB.MONO 3/4NPSM 300BAR C/R	'3/4
VS.400.10196	RUB.BIBO M25X2 EN144 I:184MM 232BAR CR	M25X2
CS.400.15922	ASTA RISERXA INOX X BOMBOLA 10L	



codice	Descrizione	Ingresso
VS.612.10001	RISERVA M25X2 EN144 232BAR	M25X2
VS.612.10004	RISERVA TRONCA M25X2 PER LAT.SX 300BAR	M25X2

VALVOLE CON FILETTATURE SPECIALI 25E 17E



codice	Descrizione	Ingresso
VS.309.10139	RUB.LAT SX 25E 232BAR DIN/K	25E
VS.309.10138	RUB.LAT DX 25E 232BAR	25E
VS.327.10077	RUB.LAT DX 17E 232BAR	17E
VS.327.10073	RUB.LAT SX 17E 232BAR DIN/K	17E

Tutte le valvole sono dotate di guarnizioni e sono assemblate con lubrificanti per ossigeno compatibili. Le valvole si collegano al serbatoio con raccordi 3/4NPSM ed escono con il sistema INT o DIN/INT. Tutte le valvole Sub 3/4npsm sono omologate DOT (4500-5000-5500 PSI).

VALVOLE PER ARIA RESPIRABILE

Serie VI.123



Valvola euro 2000 in Ottone cromato per aria respirabile con manometro di Alta pressione.
 Dispositivo compatto indicato per l'applicazione su bombole di piccole dimensioni.

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

TT01370 Direttiva 2010/35/UE/(TPED)

CE₁₃₇₀ Direttiva 99/36/CEE PED

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI-EN-ISO 10297; 2006

PRESTAZIONI

Gas Aria
 Pressione ingresso 200/300 Bar
 Temperatura di utilizzo -45° C +65° C
 Pressione esercizio collaudo 300/450 bar Test singolo

MATERIALI

Corpo Ottone Cromato-CW617N-UNI
 EN 12165 Otturatore Nylon con puntale in ottone
 Foro sede 2,4 mm.
 O-ring EPDM
 Volantino Nylon

CONNESSIONI

Ingresso 17 E-181,5 -M25X2EN144-1
 Uscita EN144-1-2
 Connessione pescante M8X1

DIMENSIONI E PESO

Dimensione 95 x 45 x 40 mm
 Peso 0,645Kg

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Manometro HP

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e Istruzioni uso

codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Press. entrata Max
VI.123.10741	VAL.E2000 M18X1.5 ARIA W30X14 UNI	M18x1,5	UNI/6	230
VI.123.10745	VAL.E2000 17E ARIA DIN 200BAR	17E	DIN13	230
VI.123.10747	VAL.E2000 17E ARIA DIN 300BAR	17E	DIN13	300
VI.150.10736	VAL.E2000 17E ARIA DIN 200BAR C/MAN CROMATA	17E	DIN13	200
VI.150.10735	VAL.E2000 17E ARIA DIN 300BAR C/MAN CROMATA	17E	DIN13	300
VI.123.10748	VAL.E2000 17E ARIA W30X14 UNI	17E	UNI 6	230
VI.123.10756	VAL.E2000 M18X1.5 ARIA DIN 200BAR	M18x1,5	DIN13	200
VI.123.10757	VAL.E2000 M18X1.5 ARIA DIN 300BAR	M18x1,5	DIN13	300
VI.150.10737	VAL.E2000 M18X1.5 ARIA DIN 200BAR C/MAN CROMATA	M18x1,5	DIN13	200
VI.150.10739	VAL.E2000 M18X1.5 ARIA DIN 300BAR C/MAN	M18x1,5	DIN13	300
VI.244.20543DIN	VAL.FUTURA 25E ARIA DIN 200BAR CHIUSURA M12X1,5	25E	DIN13	
VI.244.20533DIN	VAL.FUTURA 25E ARIA DIN 300BAR	25E	DIN13	
VS.164.18036	RUB. VERT. M25X2 DIN232 BAR	M25X2		
VS.164.18035	RUB. VERT. M25X2 DIN300 BAR	M25X2		

FILTRO SINTERIZZATO, TAPPI E VOLANTINI



codice	Descrizione
1978	TUBETTO PESCANTE C/FILTRO BRONZO M6
1144	TAPPO G5/8
1152	TAPPO G5/8 300 BAR
1023	VOLANTINO GOMMA BLU 300BAR (3 ALI) QUADRO 5 MM
1023A	VOLANTINO PVC NERO 300BAR (3 ALI) QUADRO 5 MM
1027	VOLANTINO PVC NERO 300BAR QUADRO 5 MM
1027A	VOLANTINO PVC 300BAR FLUO QUADRO 5 MM

Np = prezzo netto net price

PRIMO E SECONDO STADIO

Il B520 è un secondo stadio bilanciato pneumatico. Comando Venturi è sufficiente spingere il pulsante verso l'interno e verso l'esterno per creare un effetto di vuoto che facilita l'inspirazione.

Descrizione e funzionamento Secondo stadio

Pulsante: La piastra di controllo viene ruotata in diverse posizioni angolari per modificare il passaggio dell'aria.

Otturatore bilanciato: L'otturatore bilanciato pneumaticamente garantisce un flusso d'aria più regolare e una facile respirazione.

Manopola di regolazione: regolazione della resistenza respiratoria in base alle esigenze del subacqueo o alle diverse situazioni.

Alloggiamento leggero e compatto: Alloggiamento del secondo stadio più piccolo e leggero per ridurre la resistenza all'acqua ed evitare l'affaticamento della mascella durante l'uso.

Coperchio di spurgo morbido: Area di spurgo allargata, facile da usare.

Valvola di scarico staccabile: non è necessario alcun attrezzo, il subacqueo può pulire o sostituire la valvola di scarico sul posto.



codice	Descrizione
CS.200.12261	PRIMO STADIO EROG.M100 STAFFA
CS.200.12262	PRIMO STADIO EROG. M100 DIN
CS.200.12322	SECONDO STADIO EROG.REGOLAB SUB
CS.300.15651	FRUSTA LP 90CM 3/8UNF X EROGATORE
9409	SET RICAMBI 2° STADIO EROGATORE M500 VALVOLA INTERNA
9409A	SET 2° STADIO EROGATORE M500 DIAFRAMMA E VALVOLA DI SCARICO

RIDUTTORE PER MUTA O JACKET



codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Dimensioni	Gas
CS.200.12026	RIDUTTORE MINI SUB ARIA G5/8 -3/8 UNF	G5/8			ARIA
CS.200.12025	RIDUTTORE MINI SUB AR-HE ATT. DIN CON F	G5/8			Ar-He
CS.300.15660	FRUSTA JACKET 74CM	3/8"UNF	RAPIDO	74,0	
CS.300.15649	FRUSTA JACKET 56CM	3/8"UNF	RAPIDO	56,0	

OCTOPUSS



codice	Descrizione
CS.200.12400	OCTOPUS 1°+ 2X2° STADIO + MAN + FRUST JA
CS.200.12400DIN	OCTOPUS 1°+ 2X2° STADIO + MAN + FRUST JA

MANOMETRI



codice	Descrizione	Ingresso	Dimensioni
CS.100.15671	FRUSTA HP 20CM 7/16UNF C/MANOMETRO	7/16"UNF	20,0
CS.100.15675	FRUSTA HP 80CM 7/16UNF C/MANOMETRO	7/16"UNF	80,0
CS.100.15678	FRUSTA HP 80CM C/MAN + PROFOND+BUSSOLA	7/16"UNF	80,0
CS.100.15679	FRUSTA HP 80CM C/MAN + PROFOND	7/16"UNF	80,0

MISURA PRESSIONE E ANALIZZATORE OSSIGENO

codice	Descrizione	Ingresso	Gas
CO.629.18148	MISURA PRESSIONE ARIA STAFFA	INT	ARIA
CO.629.18149	MISURA PRESSIONE DIN 200	G5/8	ARIA
CO.629.18150	MISURA PRESSIONE DIN 300	G5/8	ARIA
CO.629.18151NTX	MISURA PRESSIONE NITROX 26X2 VOL.VERDE	NITROX	NTX
CO.629.18171	MANOMETRO CONTROLLO PRIMO STADIO		ARIA
CS.200.12300	ANALIZZATORE OSSIGENO		ARIA
CS.200.12230	CELLA ANALIZZATORE TRUE O2		O2

L'analizzatore di ossigeno All Palm O2 è una scelta semplice ed economica per verificare la presenza di ossigeno o anidride carbonica nelle bombole di aria compressa destinate alle immersioni subacquee. Grazie a due soli pulsanti e alla calibrazione one-touch, il Palm O2 è facile da usare. L'analizzatore offre una durata della batteria fino a 18 mesi di uso continuo ed è disponibile con sensore interno o esterno.

- Campo di misura 0-100% O2

- Accuratezza di $\pm 2\%$



- 0,50% di sensibilità (LDL)
- Linearità $\pm 1\%$ in condizioni costanti
- Pressione di ingresso ambiente o 0,34-2 barg (5-30 psig)
- Portata 0,2-10 NI/min (0,4-20 SCFH)
- Sensore interno o esterno

EXTRA AIR PRO - BOMBOLINO FUGA D'EMERGENZA



TECHNICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

norma e riferimento EN250:2014
Gas compressi ad alta pressione
Temperatura 10° C +60°C

MATERIALI
SERBATOIO alluminio Pressione
max di esercizio 200 bar
Pressione di prova 276 bar
Diametro vasca 70,06 mm

VALVOLA/ PRIMO STADIO CW617N-UNI EN 12165
Ingresso M18x1,5
Uscita 3/8" UNF M

FRUSTA
Rivestimento: poliuretano a bassa opacità
Rinforzo: Fibre aramidiche ad alta resistenza
Diametro interno: polyurethane
Connessione ingresso 3/8" UNF M
Connessione uscita 9/16" UNF F.

SECONDO STADIO
Regolatore di Effetto Venturi
Regolazione dello sforzo inspiratorio
Scambiatore di calore sovradimensionato

DIMENSIONI E PESO HT
Dimensioni bombola 31X7CM

Si tratta di un serbatoio da mezzo litro con mini-regolatore e primo stadio integrato, valvola di richiesta con boccaglio e valvola di ricarica automatica. La respirazione avviene come con un normale regolatore e può essere facilitata dalla valvola di spurgo. È anche facile da ricaricare, collegando la valvola di ricarica automatica all'adattatore in dotazione e a un'alimentazione d'aria. La ricarica avviene in meno di 60 secondi e la pressione può essere controllata dal manometro sull'adattatore.

codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Press.en trata Max	Materiale	altezza	LITRI	Gas
BO.400.15400	EXTRAIR PRO 0.5L COMPLETO	M18X1,5	3/8UNF	200	ALL/BRAS	31,0	0,5	ARIA
BO.400.15401	EXTRAIR PRO 0.5L BOMBOLA E RIDUTTORE			200			0,5	
BO.400.15122	RIDUTTORE EXTRAIR PRO 18X1,5			200	BRASS	8,0		ARIA
BO.400.15232	CONTENITORE EXTRAIR LUX (BORSA)							
BO.400.15233	RUBINETTO RICARICA EXTRAIR SET							
CS.200.12322	SECONDO STADIO EROG.REGOLAB SUB							ARIA
CS.300.15651	FRUSTA LP 90CM 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F		NERA			
1027A	VOLANTINO PVC 300BAR FLUO QUADRO 5 MM							
BA.200AI005.M18C070S	BOMBOLA IN ALLUM. 200 BAR ARIA RESPIR. 0,5L M18X1,5 CE D.70 MM SUB	M18x1,5		200	ALL	23,0	0,5	ARIA

BOMBOLA E PRIMO STADIO PER MUTA STAGNA



CARATTERISTICHE TECNICHE

norma e riferimento EN250:2014
 Gas compressi ad alta pressione
 Temperatura 10° C +60°C

MATERIALI
SERBATOIO alluminio
 Pressione
 max di esercizio 200 bar
 Pressione di prova 276 bar
 Diametro bombola 70,06 mm

VALVOLA/ PRIMO STADIO CW617N-UNI EN 12165
 Ingresso M18x1,5
 Uscita Din 447 13 G5/8

FRUSTA
 Rivestimento: poliuretano a bassa opacità
 Rinforzo: Fibre aramidiche ad alta resistenza
 Diametro interno: polyurethane
 Connessione ingresso 3/8" UNF M
 Connessione uscita attacco rapido

DIMENSIONI

Dimensioni

30cm x 7cm

codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Press.entr ata Max	Ø estern o	LITRI	Gas
BO.400.15450	EXTRAIR PRO 0.5L JACKET INFLATOR HOSE 23	M18x1,5	3/8UNF	200	171,0	0,5	ARIA
BO.400.15200	MONO ALL 200 ARIA DIN/K 0,5L	M18x1,5		200	70,0	0,5	ARIA
BA.200AI005.M18C070S	BOMBOLA IN ALLUM. 200 BAR ARIA RESPIR. 0,5L M18X1.5 CE D.70 MM SUB	M18x1,5		200	7,0	0,5	ARIA
VI.123.10756	VAL.E2000 M18X1.5 ARIA DIN 200BAR	M18x1,5	DIN13	200			ARIA
CS.200.12026	RIDUTTORE MINI SUB ARIA G5/8 -3/8 UNF	G5/8					ARIA
CS.200.12025	RIDUTTORE MINI SUB AR-HE ATT. DIN CON F	G5/8	" "				Ar-He
CS.300.15667	FRUSTA JACKET 23CM	3/8"UNF	RAPIDO				
CS.300.15649	FRUSTA JACKET 56CM	3/8"UNF	RAPIDO				
CS.300.15660	FRUSTA JACKET 74CM	3/8"UNF	RAPIDO				

NAUTIC BOX COMPLETE KIT

codice	Descrizione	Ø esterno	LITRI
BO.400.15500	NAUTIC BOX COMPLETE KIT 5L	171,0	5,0



La Nautic Bag è composta da una bombola da 5 o 3 litri con un primo stadio di regolazione e un secondo stadio con manometro, il tutto in una comoda borsa di nylon imbottita con spillacci regolabili.

Viene comunemente utilizzata sulle imbarcazioni di soccorso per le situazioni di emergenza, come le ancore incastrate.

La pratica borsa è dotata anche di uno spazio FOR l'Extrair, se lo si desidera. **FIRST AND SECOND STAGE**

EMERGENCY OXYRESCUE EMERGENCY CYLINDER 3-5-7-14-20L



lars.gustafsson88@gmail.com



Oxyrescue è un dispositivo di facile utilizzo per la somministrazione di ossigeno puro e compresso.

La valvola multifunzionale integrata è realizzata con i migliori materiali compatibili con l'ossigeno ed è il risultato di molti anni di ricerca di Sanosub in questo campo. Il peso e le dimensioni contenute la rendono perfetta per tutti i centri di emergenza, anche su imbarcazioni e centri di immersione.

Bombola di ossigeno da 3 , 5 , 7 , 12 , 20L

Riduttore di flusso per bombole di ossigeno di tutte le dimensioni con valvola di aspirazione per l'erogazione continua di ossigeno da 0-30 L/m oppure 0-15L/min e maschera ad alta concentrazione con serbatoio di raccolta e maschera in silicone trasparente con valvola di richiesta per l'erogazione secondo necessità.

Portata 0-15 lit/min Intervalli 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15

Portata 0-30 lit/min Intervalli 1-1,5-2-3-4-6-9-12-30

adattatore di ricarica in dotazione

altre connessioni disponibili su richiesta

ingresso 25E - 17E

uscita UNI -DIN - NF(a richiesta)

Per le norme sanitarie l'acquirente riceve la bombola di gas vuota. Per la sua ricarica, dovrà chiamare un'impresa autorizzata alla vendita di ossigeno.

codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Presa	Press. entrata Max	Press. uscita Max	Portata	LITRI	Gas
CO.400.18006UNI	OXYGEN RESCUE TANK COMPLETE L.5 UNI	25E	AFNOR PG	UNI	200	4,0	30l/min	5,0	O2
CO.400.18006DIN	OXYGEN RESCUE TANK COMPLETE L.5 DIN	25E	AFNOR PG	DIN	200	4,0	30l/min	5,0	O2
CO.400.18006UNI15	OXYGEN RESCUE TANK L.5 UNI 15L/MIN	25E	AFNOR PG	UNI	200	4,0	15l/min	5,0	O2
CO.400.18006DIN15	OXYGEN RESCUE TANK COMP L.5 DIN 15L/MIN	25E	AFNOR PG	DIN	200	4,0	15l/min	5,0	O2
CO.400.18008DIN	OXYGEN RESCUE TANK COMPLETO L.7 DIN	25E	AFNOR PG	DIN	200		30l/min	7,0	O2
CO.400.18008UNI	OXYGEN RESCUE TANK COMPLETO L.7 UNI	25E	AFNOR PG	UNI	200		30l/min	7,0	O2

ACCESSORI & RICAMBI

codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Presa	Portata
BF.200GI050.25ET140X	BOMBOLA IN ACCIAIO 200 BAR 1A10 GAS VARI 5L 25E TPED D.140 MM BIANCA SUB	25E			
RO.165.12296UNI	GRUPPO 25E O2 UNI 0-30 L/MIN AFNOR PG	25E	AFNOR PG	UNI	0-30L/m
RO.165.12296DIN	GRUPPO 25E O2 DIN 5/8" 0-30 L/MIN AFNOR	25E	AFNOR PG	DIN	0-30L/m
RO.165.12296NF	GRUPPO 25E O2 NF 0-30 L/MIN AFNOR PG	25E	AFNOR PG	NF	0-24 Lt
RO.165.12298NF	GRUPPO 17E O2 UNI 0-15 L/MIN AFNOR PG	17E	AFNOR PG	UNI	0-30L/m
RO.165.12298AF	GRUPPO 17E O2 AFNOR 0-15 L/MIN AFNOR PG	17E	AFNOR PG	NF	0-30L/m
RO.165.12295UNIAF	GRUPPO 25E O2 UNI 0-15 L/MIN AFNOR PG CND	25E	AFNOR PG	UNI	0-15L/m
RO.165.12295DINN	GRUPPO 25E O2 DIN 9 0-15 L/MIN AFNOR PG	25E	AFNOR PG	DIN	0-15L/m
RO.165.12294AF	GRUPPO 17E O2 UNI AFNOR 0-15 L/MIN	17E	AFNOR PG	UNI	0-15L/m
CO.100.18065NEW	COPERTURA X GRUPPO OPENW NERA				
CO.200.12332	SECONDO STADIO TERRESTRE				
CO.400.18012	SEMIMASCHERA SILICONE VERDE				
1694A	INNESTO RAPIDO AFNOR- 3/8 UNF F.O2	AFNOR	3/8UNF		
CO.400.18011	SEMIMASCHERA SILICONE C/ALV. A DOMANDA				
CO.400.18023	OXYGEN MASK C/FRUSTA				
CS.300.15657	MASCHERINA PER OSSIGENOTERAPIA C-PALLONE				
CO.100.18043	FRUSTA LP 1M 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F		
CO.100.18041	ASTUCCIO PER BOMBOLA L.3 LUNGHEZZA 65 CM	UNI 2			
CO.100.18041	ASTUCCIO PER BOMBOLA L.5/7				

Valigia di rianimazione



Bombola di ossigeno 2 litri (senza carica), Riduttore di pressione a Pistone Bilanciato con la regolazione a scatti per l'erogazione del flusso in uscita. Il portagomma è orientabile a 360° facilitando l'inserimento della cannula nasale e/o mascherina.

AMBU, cannule, mascherina per adulti con venturi, mascherina Ossigeno Pediatrica, leva apertura della bocca, pinza per la lingua coperta termica
IMPORTANTE: Per le norme sanitarie l'acquirente riceve la bombola di gas vuota. Per la sua ricarica, dovrà chiamare un'impresa autorizzata alla vendita di ossigeno.

codice	Descrizione
CO.400.18005	VALIGIA DI RIANIMAZIONE COMPLETA OXYPACK LT.3-AMBU-ASP.ACCESSORI

Riduttore con erogatore a scatto con maschera

Riduttore di pressione a Pistone Bilanciato con la regolazione a scatti per l'erogazione del flusso in uscita. Il portagomma è orientabile a 360° facilitando l'inserimento della cannula nasale e/o mascherina.

MEDICAL GAS CYLINDERS WITH ABS VALVE AND PROTECTIVE CAP



codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Materiale	Ø esterno	LITRI	Gas
BO.100.15029	BOMBOLA O2 1A1O 0.5L C/VALV UNI	17E	UNI	ALL	70 mm	0,5	O2
BO.100.15031	BOMBOLA O2 1A1O 1L C/VALV UNI	17E	UNI	ALL	102 mm	1,0	O2
BO.100.15032	BOMBOLA O2 1A1O 2L C/VALV UNI	25E	UNI	ACC	114 mm	2,0	O2
BO.100.15033	BOMBOLA O2 1A1O 3L C/VALV UNI	25E	UNI	ACC	114 mm	3,0	O2
BO.100.15035	BOMBOLA O2 1A1O 5L C/VALV UNI	25E	UNI	ACC	140 mm	5,0	O2
BO.100.15037	BOMBOLA O2 1A1O 7L C/VALV UNI	25E	UNI	ACC	140 mm	7,0	O2
BO.100.15038	BOMBOLA O2 1A1O 10L C/VALV UNI	25E	UNI	ACC	140 mm	10,0	O2
BO.100.15039	BOMBOLA O2 1A1O 14L C/VALV UNI	25E	UNI	ACC	168 mm	14,0	O2
BO.100.15040	BOMBOLA O2 1A1O 20L C/VALV UNI	25E	UNI	ACC	203 mm	20,0	O2
BO.100.15041	BOMBOLA O2 1A1O 40L C/VALV UNI	25E	UNI	ACC	203 mm	40,0	O2



codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Portata	Gas
RO.300.12206UNI	DOSATORE IN LINEA SCUBA CON MASCHERA COMPLETA O2 PIST. ENTRATA UNI 2 USCITA 0-30L/m AFNOR PG	UNI 2	AFNOR PG	0-30L/m	O2
RO.300.12206DIN6	DOSATORE IN LINEA SCUBA CON MASCHERA COMPLETA O2 PIST. ENTRATA DIN 6 USCITA 0-30L/m AFNOR PG	DIN 6	AFNOR PG	0-30L/m	O2
RO.300.12206DINSCUBA	DOSATORE IN LINEA SCUBA CON MASCHERA COMPLETA O2 PIST. ENTRATA DIN 13 USCITA 0-30L/m AFNOR PG	DIN 13	AFNOR PG	0-30L/m	O2
RO.300.12206M26	DOSATORE IN LINEA SCUBA CON MASCHERA COMPLETA O2 PIST. ENTRATA M26 USCITA 0-30L/m AFNOR PG	M26	AFNOR PG	0-30L/m	O2
RO.300.12206NF	DOSATORE IN LINEA SCUBA CON MASCHERA COMPLETA O2 PIST. ENTRATA NF B USCITA 0-30L/m AFNOR PG	NF B	AFNOR PG	0-30L/m	O2
RO.302.12240UNI	DOSATORE IN LINEA O2 PIST. ENTRATA UNI USCITA 0-15L/m AFNOR	UNI	AFNOR	0-15L/m	O2
RO.302.12240DIN	DOSATORE IN LINEA O2 PIST. ENTRATA DIN9 USCITA 0-15L/m AFNOR	DIN9	AFNOR	0-15L/m	O2
RO.302.12240NF	DOSATORE IN LINEA O2 PIST. ENTRATA NF B USCITA 0-15L/m AFNOR	NF B	AFNOR	0-15L/m	O2
CO.400.18011	SEMIMASCHERA SILICONE C/VALV. A DOMANDA OXYGEN MASK C/FRUSTA				
CO.400.18012	SEMIMASCHERA SILICONE VERDE				
CO.200.12332	SECONDO STADIO TERRESTRE				
CO.400.18023	MASCHERINA PER OSSIGENOTERAPIA C-PALLONE				O2
CS.300.15657	FRUSTA LP 1M 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F		
1694A	INNESTO RAPIDO AFNOR- 3/8 UNF F.O2	AFNOR	3/8UNF		
CO.100.18043	ASTUCCIO PER BOMBOLA L.3 LUNGHEZZA 65 CM	UNI 2			
pCO.100.18041	ASTUCCIO PER BOMBOLA L.5/7				

BOMBOLE ARIA SUB ACCIAIO 200/230BAR SENZA VALVOLA



codice	Descrizione	Ingresso	Press. entrata Max	Materiale	Ø esterno	LITRI	PESO	Gas
BF.200AI050.M25C140S	BOMBOLA IN ACCIAIO 200 BAR ARIA RESPIR. 5L M25X2 CE D.140 MM SUB	M25x2	200 BAR	ACC	140 mm	5,0	5,7	ARIA
BF.200AI070.M25C140S	BOMBOLA IN ACCIAIO 200 BAR ARIA RESPIR. 7L M25X2 CE D.140 MM SUB	M25x2	200 BAR	ACC	140 mm	7,0	7,3	ARIA
BF.232AI100.M25C171S	BOMBOLA IN ACCIAIO 232 BAR ARIA RESPIR. 10L M25X2 CE D.171 MM SUB	M25x2	232 BAR	ACC	171 mm	10,0	11,5	ARIA
BF.232AI120.M25C171S	BOMBOLA IN ACCIAIO 232 BAR ARIA RESPIR. 12L M25X2 CE D.171 MM SUB	M25x2	232 BAR	ACC	171 mm	12,0	13,3	ARIA
BF.232AI120.M25C203S	BOMBOLA IN ACCIAIO 232 BAR ARIA RESPIR. 12L M25X2 CE D.203 MM SUB	M25x2	232 BAR	ACC	171 mm	12,0	13,3	ARIA
BF.232AI150.M25C203S	BOMBOLA IN ACCIAIO 232 BAR ARIA RESPIR. 15L M25X2 CE D.203 MM SUB	M25x2	232 BAR	ACC	203 mm	15,0	16,7	ARIA
BF.232AI180.M25C216S	BOMBOLA IN ACCIAIO 232 BAR ARIA RESPIR. 18L M25X2 CE D.216 MM SUB	M25x2	232 BAR	ACC	216 mm	18,0	20,0	ARIA
BF.232AI085.M25C140S	BOMBOLA IN ACCIAIO 232 BAR ARIA RESPIR. 8,5L M25X2 CE D.140 MM SUB	M25x2	232 BAR	ACC	140 mm	8,5		ARIA
BF.232AI120.M25C171B	BOMBOLA IN ACCIAIO 232 BAR ARIA RESPIR. 12L M25X2 CE D.171 MM BIANCA FONDO PIATT	M25x2	232 BAR	ACC	171 mm	12,0		ARIA

BOMBOLE ARIA SUB ALLUMINIO 200BAR SENZA VALVOLA



codice	Descrizione	Ingresso	Press. entrata Max	Materiale	Ø esterno	altezza	LITRI	PESO	Gas
BA.200AI005.M18C070S	BOMBOLA IN ALLUM. 200 BAR ARIA RESPIR. 0,5L M18X1,5 CE D.70 MM SUB	M18x1,5	200	ALL	7,0	23,0	0,5	0,7	ARIA
BA.200AI057.M25C133G	BOMBOLA IN ALLUM. 200 BAR ARIA RESPIR. 5,7L M25X2 CE D.133 MM GRIGIA	M25x2	200 BAR	ALL	133 mm	645,0	5,7	7,0	ARIA
BA.200AI070.M25C150G	BOMBOLA IN ALLUM. 200 BAR ARIA RESPIR. 7L M25X2 CE D.150 MM GRIGIA	M25x2	200 BAR	ALL	150 mm	614,0	7,0	8,8	ARIA
BA.200AI111.M25C187G	BOMBOLA IN ALLUM. 200 BAR ARIA RESPIR. 11,1 M25X2 CE D. 187 MM GRIGIA	M25x2	200 BAR	ALL	187 mm	662,0	11,1	14,3	ARIA

BOMBOLE ARIA SUB ALLUMINIO 200BAR CON VALVOLA



codice	Descrizione	Ingresso	Press.entrata Max	Ø esterno	altezza	LITRI	Gas
BO.400.15200	MONO ALL 200 ARIA DIN/K 0,5L	M18x1,5	200	70,0	230,0	0,5	ARIA
BO.400.15205	MONO ALL 200 SX ARIA DIN/K S40 5.7L SUB	M25X2	200	133,0	645,0	5,7	ARIA
BO.400.15205D	MONO ALL 200 DX ARIA DIN/K S40 5.7L SUB	M25X2	200	133,0	645,0	5,7	ARIA
BO.400.15223	MONO ALL 200 SX ARIA DIN/K 7L SUB	M25X2	200	152,0	614,0	7,0	ARIA
BO.400.15223D	MONO ALL 200 DX ARIA DIN/K 7L SUB	M25X2	200	152,0	614,0	7,0	ARIA
BO.400.15211	MONO ALL 200 SX ARIA DIN/K S80 11.1L SUB	M25X2	200	184,0	662,0	10,0	ARIA
BO.400.15211D	MONO ALL 200 DX ARIA DIN/K S80 11.1L SUB	M25X2	200	184,0	662,0	10,0	ARIA
BO.400.15212	BOM ALLUM. ARIA ACE 100N 13,2 MONO Ø203	M25X2	200	184,0	662,0	10,0	ARIA
CS.400.15916	IMBRAGATURA BOMBOLA DI FASE 5-7		200				
CS.400.15917	IMBRAGATURA BOMBOLA DI FASE 11L		200				

BOMBOLE ARIA SUB ACCIAIO 200/232BAR



codice	Descrizione	Ingresso	Press.ent rata Max	Ø ester no	LITRI	Gas
BO.400.15240D	MONO ACCIAIO 200 DX ARIA DIN/K 5L M25X2	M25X2	200	140,0	5,0	ARIA
BO.400.15239D	MONO ACCIAIO 200 DX ARIA DIN/K 7L M25X2	M25X2	200	140,0	7,0	ARIA
BO.400.15242D	MONO ACCIAIO 232 DX ARIA DIN/K 10L M25X2	M25X2	232	171,0	10,0	ARIA
BO.400.15248D	MONO ACCIAIO 232 DX ARIA DIN/K 12L M25X2	M25X2	232	171,0	12,0	ARIA
BO.400.15248DSH	MONO ACCIAIO 232 DX ARIA DIN/K 12L M25X2 CORTA Ø203	M25X2	232	203,0	12,0	ARIA
BO.400.15251D	MONO ACCIAIO 232 DX ARIA DIN/K 15L M25X2	M25X2	232	203,0	15,0	ARIA
BO.400.15254D	MONO ACCIAIO 232 DX ARIA DIN/K 18L M25X2	M25X2	232	220,0	18,0	ARIA
BO.400.15240	MONO ACCIAIO 200 SX ARIA DIN/K 5L M25X2	M25X2	200	140,0	5,0	ARIA
BO.400.15239	MONO ACCIAIO 200 SX ARIA DIN/K 7L M25X2	M25X2	200	140,0	7,0	ARIA
BO.400.15242	MONO ACCIAIO 232 SX ARIA DIN/K 10L M25X2	M25X2	232	171,0	10,0	ARIA
BO.400.15248	MONO ACCIAIO 232 SX ARIA DIN/K 12L M25X2	M25X2	232	171,0	12,0	ARIA
BO.400.15248SH	MONO ACCIAIO 232 SX ARIA DIN/K 12L M25X2 CORTA Ø203	M25X2	232	203,0	12,0	ARIA
BO.400.15251	MONO ACCIAIO 232 SX ARIA DIN/K 15L M25X2	M25X2	232	203,0	15,0	ARIA
BO.400.15254	MONO ACCIAIO 232 SX ARIA DIN/K 18L M25X2	M25X2	232	220,0	18,0	ARIA
BO.400.15239AD	MONO ACC DX 232 ARIA DIN/K 8.5L PIATTA	M25X2	232	140,0	8,5	ARIA
BO.400.15239A	MONO ACCIAIO 232 ARIA DIN/K 8.5L PIATTA	M25X2	232	140,0	8,5	ARIA
BO.400.15248PD	MONO ACCIAIO 232 DX ARIA 12L PIATTA DIN/K	M25X2	232	140,0	12,0	ARIA
BO.400.15248P	MONO ACCIAIO 232 SX ARIA 12L PIATTA DIN/K	M25X2	232	140,0	12,0	ARIA



codice	Descrizione	Ingresso	Press.ent rata Max	Ø esterno	LITRI	Gas
BO.400.15241S	MONO ACCIAIO 200 BIAT SX ARIA DIN/K 5L	M25X2	200	140,0	5,0	ARIA
BO.400.15256S	MONO ACCIAIO 200 BIAT SX ARIA DIN/K 7L	M25X3	200	140,0	7,0	ARIA
BO.400.15243S	MONO ACCIAIO 232 BIAT SX ARIA DIN/K 10L	M25X2	232	171,0	10,0	ARIA
BO.400.15249S	MONO ACCIAIO 232 BIAT SX ARIA DIN/K 12L	M25X2	232	171,0	12,0	ARIA
BO.400.15249SSH	MONO ACCIAIO 232 BIAT SX ARIA DIN/K 12L CORTA Ø 203	M25X2	232	203,0	12,0	ARIA
BO.400.15252S	MONO ACCIAIO 232 BIAT SX ARIA DIN/K 15L	M25X2	232	203,0	15,0	ARIA
BO.400.15255S	MONO ACCIAIO 232 BIAT SX ARIA DIN/K 18L	M25X2	232	220,0	18,0	ARIA
BO.400.15241	MONO ACCIAIO 200 BIAT DX ARIA DIN/K 5L	M25X2	200	140,0	5,0	ARIA
BO.400.15256	MONO ACCIAIO 200 BIAT DX ARIA DIN/K 7L	M25X3	232	140,0	7,0	ARIA
BO.400.15243	MONO ACCIAIO 232 BIAT DX ARIA DIN/K 10L	M25X2	232	171,0	10,0	ARIA
BO.400.15249	MONO ACCIAIO 232 BIAT DX ARIA DIN/K 12L	M25X2	232	171,0	12,0	ARIA
BO.400.15249SH	MONO ACCIAIO 232 BIAT DX ARIA DIN/K 12L CORTA Ø 203	M25X2	232	203,0	12,0	ARIA
BO.400.15252	MONO ACCIAIO 232 BIAT DX ARIA DIN/K 15L	M25X2	232	203,0	15,0	ARIA
BO.400.15255	MONO ACCIAIO 232 BIAT DX ARIA DIN/K 18L	M25X2	232	220,0	18,0	ARIA
BO.400.15250S	MONO ACC 232 BIAT SX ARIA 8.5L PIATTA DIN/K	M25X2	232	140,0	8,5	ARIA
BO.400.15250	MONO ACC 232 BIAT DX ARIA 8.5L PIATTA DIN/K	M25X2	232	140,0	8,5	ARIA
BO.400.15249PS	MONO ACC 232 BIAT SX ARIA 12L PIATTA DIN/K	M25X2	232	171,0	12,0	ARIA
BO.400.15249P	MONO ACC 232 BIAT DX ARIA 12L PIATTA DIN/K	M25X2	232	171,0	12,0	ARIA

BIBOMBOLA ARIA SUB ACCIAIO 200/232 BAR DOPPI CERCHI IN ASI 316 E FONDELLI



codice	Descrizione	Ingresso	Press.ent rata Max	Ø esterno	LITRI	Gas
BO.400.15259	BIBO ACC 200 ISOLBAR CERCH ARIA 7+7L DIN/K	M25X2	200	140,0	7,0	ARIA
BO.400.15262	BIBO ACC 232 ISOL CERCHI ARIA 10+10L DIN/K	M25X2	232	171,0	10,0	ARIA
BO.400.15272	BIBO ACC 232 ISOL CERCHI ARIA 12+12L DIN/K Ø171	M25X2	232	171,0	12,0	ARIA
BO.400.15277	BIBO ACC 232 ISOL CERCHI ARIA 15+15L DIN/K	M25X2	232	203,0	15,0	ARIA
BO.400.15282	BIBO ACC 232 ISOL CERCHI ARIA DIN/K 18L DOUBLE CYLINDER 18+18L 220BAR ISOL	M25X2	232	220,0	18,0	ARIA
BO.400.15265	BIBO ACC 232 ISOLBAR CERC ARIA 8.5+8.5L DIN/K M25X2 BIANCA CE	M25X2		171,0		ARIA
BO.400.15274	BIBO ACC 232 ISOLBAR CER PIA ARIA 12+12L DIN/K	M25X2	232	171,0	12,0	ARIA



codice	Descrizione	Ingresso	Press.entrata Max	Ø esterno	LITRI	Gas
BO.400.15259	BIBO ACC 200 ISOLBAR CERCH ARIA 7+7L DIN/K	M25X2	200	140,0	7,0	ARIA
BO.400.15270	BIBO ACC 232 ISOLBAR CERC ARIA 10+10L DIN/K	M25X2	232	171,0	10,0	ARIA
BO.400.15267	BIBO ACC 232 ISOLBAR CERC ARIA 12+12L DIN/K	M25X2	232	171,0	12,0	ARIA
BO.400.15265	BIBO ACC 232 ISOLBAR CERC ARIA 8.5+8.5L DIN/K M25X2 BIANCA CE	M25X2		171,0		ARIA
BO.400.15274	BIBO ACC 232 ISOLBAR CER PIA ARIA 12+12L DIN/K	M25X2	232	171,0	12,0	ARIA

BIBOMBOLA ARIA SUB ACCIAIO 200/232 BAR FONDELLI



codice	Descrizione	Ingresso	Press.entrat a Max	Ø esterno	LITRI	Gas
BO.400.15268	BIBO ACC 200 CAN FOND ARIA 7+7L DIN/K	M25X2	200	140,0	7,0	ARIA
BO.400.15264	BIBO ACC 232 CAN FOND ARIA 10+10L DIN/K	M25X2	232	171,0		ARIA
CS.400.15915	IMBRAGATURA COMPLETA X BIBO					





ACCESSORI BOMBOLE

codice	Descrizione	interasse	Ø esterno
CS.400.15929	CERCHIO INOX MONO Ø140	l:0	Ø140
CS.400.15932	CERCHIO INOX BIBO Ø140-60MM INT.150	l:150	Ø140
CS.400.15932A	CERCHIO INOX BIBO Ø140-60MM INT.184	l:184	Ø150
CS.400.15928	CERCHIO INOX BIBO Ø150-60MM INT.160	l:160	Ø150
CS.400.15928A	CERCHIO INOX BIBO Ø150-60MM INT.184	l:184	Ø150
CS.400.15930	CERCHIO INOX BIBO Ø171-60MM INT. 184	l:184	Ø171
CS.400.15933	CERCHIO INOX BIBO Ø180-60MM INT.190	l:190	Ø180
CS.400.15933A	CERCHIO INOX BIBO Ø180-60MM INT.215	l:215	Ø180
CS.400.15931	CERCHIO INOX BIBO Ø203 -60MM INT. 215	l:215	Ø203
CS.400.15934	CERCHIO INOX BIBO Ø216-60MM INT.230	l:230	Ø216

FONDELLI SINGOLI PER BOMBOLE IN PVC



codice	Descrizione
CS.400.15820	FONDELLO Ø110 PER BOMBOLA 3L
CS.400.15822	FONDELLO Ø140 PER BOMBOLA 5-7L
CS.400.15826	FONDELLO Ø171 PER BOMBOLA 10L
CS.400.15827	FONDELLO Ø180 PER BOMBOLA
CS.400.15829	FONDELLO Ø203 PER BOMBOLA 15-18L
CS.400.15836	FONDELLO Ø140 VERDE PER BOMBOLA
CS.400.15834	FONDELLO Ø171 VERDE PER BOMBOLA
CS.400.15835	FONDELLO Ø203 VERDE PER BOMBOLA

FONDELLI DOPPI BOMBOLE IN PVC



codice	Descrizione	interasse
CS.400.15831	FONDELLO Ø140 PER BIBOMBOLA 7+7L	l:150
CS.400.15833	FONDELLO Ø171 PER BIBOMBOLA 10+10L	l:171

RETI PROTEZIONE BOMBOLE NYLON



codice	Descrizione
CS.400.15800	RETE PER BOMBOLA 10L Ø171 LUNG 67CM
CS.400.15803	RETE PER BOMBOLA 12L Ø203 LUNG 67CM
CS.400.15801	RETE PER BOMBOLA 12L Ø171 LUNG 85CM
CS.400.15801G	RETE PER BOMBOLA 12L Ø171 LUNG 75CM GIAL
CS.400.15802	RETE PER BOMBOLA 15L Ø203 LUNG 90CM
CS.400.15802G	RETE PER BOMBOLA 15L Ø203 LUNG 80CM GIAL
CS.400.15804	RETE PER BOMBOLA 18L Ø216 LUNG 100CM

ACCESSORI

codice	Descrizione
CS.400.15919	MANIGLIA FISSA NERA COMPLETA
CS.400.15920	MANIGLIA PIEGHEVOLE NERA COMPLETA
CS.400.15900	SCHIENALINO IN PLASTICA S/CINGHIE
CS.400.15904	SCHIENALINO CON IMBRAGATURA FISSA 5-7L
CS.400.15904A	SCHIENALINO CON IMBRAG FISSA 10-15-18L
CS.400.15903	SCHIENALINO CON IMBRAGATURA REG 5-7L
CS.400.15903A	SCHIENALINO CON IMBRAGATURA REG 10-15-18
CS.400.15915	IMBRAGATURA COMPLETA X BIBO
CS.400.15916	IMBRAGATURA BOMBOLA DI FASE 5-7
CS.400.15917	IMBRAGATURA BOMBOLA DI FASE 11L
CS.400.15902	CINGHIA SCHIENALINO C/FIBBIA E VELCRO BOMBOLA LT.10/15/18
CS.400.15902A	CINGHIA SCHIENALINO C/FIBBIA E VELCRO BOMBOLA LT.5 /7

GAV TECNICO MONTAGGIO POSTERIORE 16-20L



SACCO:

Borsa esterna in CORDURA 1000

Camera d'aria interna facilmente sostituibile in nylon+poliuretano da 210 g/m2, saldata a radiofrequenza

Capacità aria: 16 litri

Capacità di galleggiamento: 34 libbre

Piano ribassato per non interferire con i raccordi

Stop-inflator sulla borsa

Compatibile con qualsiasi tipo di schienale rigido

GONFIATORE E VALVOLE:

Centralina X01K in tecnopolimero

Tubo corrugato in TPE da 400 mm

Cordino interno anti-allungamento



ROBUSTA CAMERA D'ARIA INTERNA

Camera d'aria interna facilmente sostituibile in nylon+poliuretano da 210 g/m2, saldata a radiofrequenza



SACCO A CIAMBELLA 16L CS.500.15900

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **SACCO:**
- Sacco esterno in CORDURA 1000
- Camera d'aria in nylon+poliuretano 210g/m2, saldata a radiofrequenza
- Capacità aria: 16 litri
- Capacità di spinta: 34 lbs
- Occhielli per il drenaggio acqua
- **INFLATOR E VALVOLE:**
- Inflator X01K in tecnopolimero
- Tubo corrugato da 400 o 500 mm in TPE
- Cavetto interno anti-stretch
- Valvola di sovrappressione e scarico in basso

codice	Descrizione
CS.500.15900	SACCO ANULARE MONO BLACK 16L



SACCO A CIAMBELLA 20L COD. CS.500.15901

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **SACCO:**
- Sacco esterno in CORDURA 1000
- Camera d'aria in nylon+poliuretano 210g/m2, saldata a radiofrequenza
- Capacità aria: 20 litri
- Capacità di spinta: 40,47 lbs
- Passante per corrugato sul sacco
- **INFLATOR E VALVOLE:**
- Inflator X01K in tecnopolimero
- Tubo corrugato da 400 o 500 mm in TPE
- Cavetto interno anti-stretch
- Valvola di sovrappressione e scarico in basso

codice	Descrizione
CS.500.15901	SACCO ANULARE BIBO BLACK 20L



IMBRACATURA TECNICA GAV CON PIASTRA

COD. CS.500.15910

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Nastro principale da 50mm (4 mt) con foro al centro e occhiello
- 1 elastico per spallaccio
- 4 d-ring inox 50mm + 4 fermapiombi
- Sottocavallo completo regolabile con asola e doppio d-ring
- Fibbia centrale inox

codice	Descrizione
CS.500.15910	IMBRAGO GAV TECNICO CON PIASTRA INOX



CONTROPIASTRA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIE

COD. CS.500.15911

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Contropiastra in acciaio inox
- Bulloni

Fibbia di supporto a doppio

codice	Descrizione
CS.500.15911	CONTROPIASTRA INOX CON CINGHIE

Cabine anti deflagrazione 2 bombole

Anti-deflagration booths 2 cylinders

CO.100.18062



Armor 2

Proteggiti dai possibili pericoli dati dalla ricarica di bombole con le Cabine Antideflagrazione. Massima sicurezza contro le esplosioni da espansione dell'aria e dai frammenti generati. Capacità di alloggiamento di 2 bombole del diametro massimo di 220mm.

Dotazione standard

Frusta con attacco DIN 300 bar

Peso netto (approssimativo): 222 kg - 452 lb

Rubinetteria: DIN 300 bar

Vasca contenimento bombole (B x P x A): Diametro max 220 cm - 8.66 in. / 60 x 73 x 104 cm - 23.6 x 28.7 x 40.9 in.

COD: SC000850

Protect yourself from the possible dangers given by recharging cylinders with Anti-Deflagration Cabins. Maximum safety against explosions from air expansion and generated fragments. Capacity to accommodate 2 cylinders with a maximum diameter of 220mm.

Standard equipment


Whip with DIN 300 bar connection

Net weight (approximate): 222 kg - 452 lb

Fittings: DIN 300 bar

Cylinder holding tank (B x W x H): Max. diameter 220 cm - 8.66 in. / 60 x 73 x 104 cm - 23.6 x 28.7 x 40.9 in.

COD: CO.100.18062

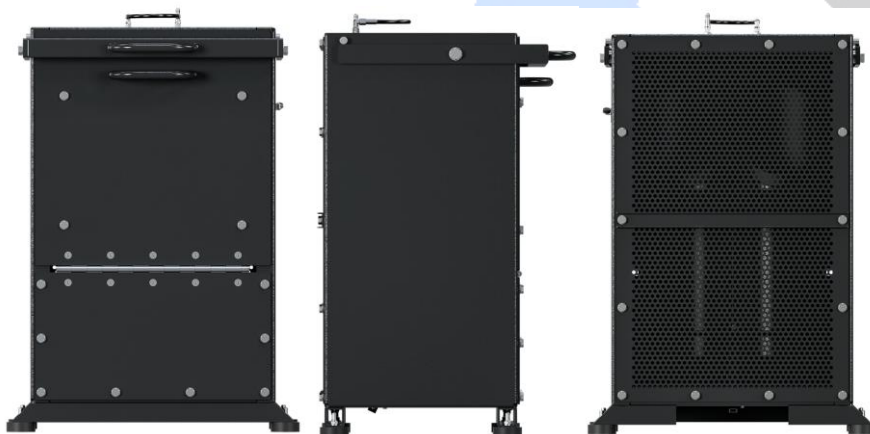

codice	Descrizione
CO.100.18062	CABINA ANTI DEFLAGRAZIONE 2 BOMBOLE

FRUSTE LP PER SECONDO STADIO



TECHNICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Standard e riferimento EN250:2014 6.5

Gas compressi ad alta pressione

Temperatura di esercizio -60° C +260°C

Pressione massima di esercizio 35 bar; 510 PSI

Pressione minima scoppiata 230 bar 3335 PSI

Diametro interno 6,6 mm ; 0,26 in

Diametro esterno 12,0 mm ; 0,47 in

Fattore di sicurezza superiore a 1:4 (pressione di esercizio/pressione di scoppio)

MATERIALI

Rivestimento: poliuretano a bassa opacità

Rinforzo: Fibre aramidiche ad alta resistenza

Tubo interno: poliuretano

CONNESSIONI

Ingresso 3/8" UNF maschio

Uscita 9/16" femmina UNF

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni da .2m a 5m

DISPOSITIVI ACCESSORI

Raccordi specifici in ottone per tubi flessibili

È vietato utilizzarlo per lo svuotamento di serbatoi di ossigeno a pressione.

codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Materiale	Dimensioni
CS.300.15650	FRUSTA LP 71CM 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	NERA	71,0
CS.300.15651	FRUSTA LP 90CM 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	NERA	90,0
CS.300.15652	FRUSTA LP GIALLA 90CM 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	GIALLA	90,0
CS.300.15653	FRUSTA LP 5M 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	NERA	500,0
CS.300.15654	FRUSTA LP 2.1M 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	NERA	210,0
CS.300.15655	FRUSTA LP NERA 56CM 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	NERA	56,0
CS.300.15656	FRUSTA LP GIALLA 1.5M 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	GIALLA	150,0
CS.300.15657	FRUSTA LP 1M 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	NERA	100,0
CS.300.15658	FRUSTA LP NERA 62CM 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	NERA	62,0
CS.300.15659	FRUSTA LP GIALLA 1M 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	GIALLA	100,0
CS.300.15661	FRUSTA LP NERA 1.5M 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	NERA	150,0
CS.300.15664	FRUSTA LP GIALLA 2M 3/8UNF X EROGATORE	3/8UNF	9/16"UNF F	GIALLA	200,0

FRUSTE LP PER JACKET



CARATTERISTICHE TECNICHE DI PRESTAZIONE

Standard e riferimento EN250:2014 6.5

Gas compressi ad alta pressione

Temperatura di esercizio -60° C +260°C

Pressione massima di esercizio 35 bar; 510 PSI

Pressione minima scoppiata 230 bar 3335 PSI

Diametro interno 6,6 mm ; 0,26 in

Diametro esterno 12,0 mm ; 0,47 in

Fattore di sicurezza superiore a 1:4 (pressione di esercizio/pressione di scoppio)

MATERIALI

Rivestimento: poliuretano a bassa opacità

Rinforzo: Fibre aramidiche ad alta resistenza

Tubo interno: poliuretano

CONNESSIONI

Ingresso 3/8" UNF maschio

Disconnessioni rapide dell'uscita

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni da .2m a 5m

DISPOSITIVI ACCESSORI

Raccordi specifici in ottone per tubi flessibili

È vietato utilizzarlo per lo svuotamento di serbatoi di ossigeno a pressione.

codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Materiale	Dimensioni
CS.300.15649	FRUSTA JACKET 56CM	3/8"UNF	RAPIDO	NERA	56,0
CS.300.15648	FRUSTA JACKET 65CM	3/8"UNF	RAPIDO	NERA	65,0
CS.300.15660	FRUSTA JACKET 74CM	3/8"UNF	RAPIDO	NERA	74,0
CS.300.15662	FRUSTA JACKET 90CM	3/8"UNF	RAPIDO	NERA	90,0
CS.300.15663	FRUSTA JACKET 96CM	3/8"UNF	RAPIDO	NERA	96,0

FRUSTE HP PER MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE DI PRESTAZIONE



Standard e riferimento **EN250:2014 6.5**

Gas compressi ad alta pressione

Temperatura di esercizio -60° C +260° C

Pressione massima di esercizio **300 bar; 4350 PSI**

Pressione minima scoppiata **1400 bar 20305 PSI**

Diametro interno **4,6 mm ; 0,18 in**

Diametro esterno **1 0,4 mm ; 0,41 in**

Fattore di sicurezza superiore a 1:4 (pressione di esercizio/pressione di scoppio)

MATERIALI

Rivestimento: poliuretano battericamente resistente

Rinforzo: Fibre aramidiche ad alta resistenza

Tubo interno: poliuretano

CONNESSIONI

Ingresso 7/16" UNF maschio

Uscita 7/16" UNF femmina

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni da .2m a 5m

DISPOSITIVI ACCESSORI

Raccordi specifici in ottone per tubi flessibili

È vietato utilizzarlo per lo svuotamento di serbatoi di ossigeno a pressione.

codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Materiale	Dimensioni
CS.100.15670	FRUSTA HP 20CM 7/16UNF X MANOMETRO	7/16"UNF M	7/16"UNF F	NERA	20,0
CS.100.15682	FRUSTA HP 56CM 7/16UNF X MANOMETRO	7/16"UNF M	7/16"UNF F	NERA	56,0
CS.100.15681	FRUSTA HP 63CM 7/16UNF X MANOMETRO	7/16"UNF M	7/16"UNF F	NERA	63,0
CS.100.15672	FRUSTA HP 80CM 7/16UNF X MANOMETRO	7/16"UNF M	7/16"UNF F	NERA	80,0
CS.100.15685	SWIVEL X FRUSTA HP				

FRUSTE IN TERMOPLASTICO

codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Dimensioni
CS.100.15596	FRUSTA TERMP 2M 3/16" 1/4"-1/4" 300 BAR	G1/4	G1/4	200,0
CS.100.15596A	FRUSTA TERMP 3M 3/16" 1/4"-1/4" 300 BAR	G1/4	G1/4	300,0
CS.100.15599	FRUSTA TERMP 1M 3/16" 1/4"-1/4" PE 300BA	G1/4	G1/4	100,0
CS.100.15606	FRUSTA TERMP 0,5 MF20 1/8"-1/8" PE 300BA	1/8"	1/8"	50,0
CS.100.15606A	FRUSTA TERMP 1MT MF20 1/8"-1/8" PE 300BA	1/8"	1/8"	100,0
CS.100.15606B	FRUSTA TER.1,5MT MF20 1/8"-1/8" PE 300BA	1/8"	1/8"	150,0

SET TRAVASO PRESSIONE



codice	Descrizione
VS.529.10065	RUB.CENTR. G1/4F-G1/4FM C/MAN C/SCAR
VS.529.10091	RUB. CHIUSURA 2XG1/4F
VS.529.10091A	RUB. CHIUSURA 2XG1/4F PER PANNELLO
VS.529.10093	RUB. C/SCARICO 2XG1/4F
VS.529.10066	CENTR. G1/4F-G1/4FM C/MAN CLASS 2,5



codice	Descrizione
VS.529.10051	SCARICO CON STAFFA SET FRUSTA
VS.529.10052	SCARICO CON STAFFA C/MAN SET FRUSTA



codice	Descrizione
VS.529.10053	SCARICO DIN 5/8 SET FRUSTA
VS.529.10054	SCARICO DIN 5/8 C/MAN SET FRUSTA
VS.529.10053NX	SCARICO SET FRUSTA M26+M26
VS.529.10054NX	SCARICO C/MAN SET FRUSTA 26X2NX-

codice	Descrizione	Ingresso	uscita
VS.529.10055	SCARICO C/MAN CL.2.5+DIN 5/8"	1/4	G5/8
VS.529.10055A	SCARICO +T PER MAN CL.2.5 RAD.+DIN 5/8"	1/4	G5/8
VS.529.10058	SCARICO C/MAN ELETTRON+CHIUS.SET+DIN5/8"	1/4	G5/8
VS.529.10056	SCARICO C/MAN CL.1+CHIUS.SET+DIN5/8"	1/4	G5/8
VS.529.10056A	SCARICO C/MAN CL.2.5+CHIUS.SET+DIN5/8"	1/4	G5/8
VS.529.10056B	SCARICO +CHIUS.SET+STAFFA	1/4	Braket
VS.529.10056C	SCARICO +CHIUS.SET+DIN	1/4	G5/8

Set di scarico della pressione con connessione DIN200/300 + raccordo con DIN 200/300 sul lato opposto



codice	Descrizione	Ingresso	uscita
9410	ADATTATORE STAFFA DA DIN A INT 200BAR	1/4	Braket
9337	SET CODOLO DIN 200 BAR PER FRUSTA	1/4	G5/8 200bar
9338	SET CODOLO DIN 300 BAR 477-13	1/4	G5/8 300bar
9339	SET CODOLO NITROX 26 200/300 BAR	1/4	M26x2

VALVOLA FINALE COMPRESSORE



codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Press.entrata Max
VS.916.10664DIN	VAL.FINALE COMPRESSORE DIN 1/4	1/4G	G5/8	232
VS.916.10664DINC	VAL.FINALE COMPRESSORE DIN 7/16	7/16'	G5/8	232
VS.916.10664INT	VAL.FINALE COMPRESSORE STAFFA 1/4	1/4G	INT	232
VS.916.10664INTC	VAL.FINALE COMPRESSORE STAFFA 7/16	7/16'	INT	232
VS.916.10664DIN16	VAL.FINALE COMPRESSORE DIN 232-16X1,5	16x1,5	G5/8	232
VS.916.10664DINC300	VAL.FINALE COMPRESSORE DIN300BAR 7/16	7/16'	G5/8	300
VS.916.10664DIN300	VAL.FINALE COMPRESSORE DIN 300BAR 1/4 B	1/4G	G5/8	300
VS.916.10664DIN30016	VAL.FINALE COMPRESSORE DIN 300BAR16X1,5	16x1,5	G5/8	300

FRUSTE IN TERMOPLASTICO CON SCARICO

codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Materiale	Dimensioni
CS.100.15597	FRUSTA TERMP 2M ARIA 5/8-ARIA 5/8 C/SCAR	G5/8	G5/8	TERMOPLASTICO	200,0
CS.100.15598	FRUSTA TERMP 1M DIN300-DIN300 C/SC C/MAN	G5/8	G5/8	TERMOPLASTICO	100,0
CS.100.15600	FRUSTA TERMP 1M DIN300-DIN300 C/SCAR	G5/8	G5/8	TERMOPLASTICO	100,0
CS.100.15601	FRUSTA TERMP 2M DIN300-DIN300 C/SCAR	G5/8	G5/8	TERMOPLASTICO	200,0
CS.100.15602	FRUSTA TERMP 2M DIN300-DIN300 C/SC C/MAN	G5/8	G5/8	TERMOPLASTICO	200,0
CS.100.15603	FRUSTA TERMP 1M STAFFA-STAFFA C/SCAR	INT	INT	TERMOPLASTICO	100,0
CS.100.15605	FRUSTA TERMP 1M STAFFA-STAFFA C/SC C/MAN	INT	INT	TERMOPLASTICO	100,0
CS.100.15604	FRUSTA INOX 2M DIN200-DIN200 C/SCAR			INOX	200,0
CS.100.15614	FRUSTA INOX 1M DIN200-DIN200 C/SCAR	G5/8	G5/8	INOX	100,0
CS.100.15614M	FRUSTA INOX 1M DIN200-DIN200 C/SCAR/MAN	G5/8	G5/8	INOX	100,0



FRUSTE IN ACCIAIO TEFLON USO OSSIGENO



codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Dimensi oni
CS.100.15617	FRUSTA INOX 3/16" 1M G1/4 - G1/4	G1/4	G1/4	100,0
CS.100.15618	FRUSTA INOX 3/16" G1/4 - G1/4 1,5M	G1/4	G1/4	150,0
CS.100.15619	FRUSTA INOX 3/16" G1/4 - G1/4 2M	G1/4	G1/4	200,0
CS.100.15619	FRUSTA INOX 3/16" G1/4 - G1/4 2M	G1/4	G1/4	200,0

Tubo ad alta pressione per la decantazione di miscele ossigeno/aria. Doppio filetto aisi 304 ad alta resistenza con tubo interno in PTFE con cordino di sicurezza e attacco femmina da 1/4" G.

FRUSTE IN ACCIAIO CON CAVO DI SICUREZZA



codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Press.entrata Max	Dimensioni	Gas
DFLO20005	FLESSIBILE 1/4" 0,5M X O2 SENZA CORDINO SICUREZZA	G 1/4	G 1/4	300	0,5m	O2
DFLO20010	FLESSIBILE 1/4" 1M X OSSIGENO CON CORDINO SICUREZZA	G 1/4	G 1/4	300	1m	O2
DFLO20015	FLESSIBILE 1/4" 1,5 X OSSIGENO CON CORDINO SICUREZZA	G 1/4	G 1/4	300	1,5m	O2
DFLO20020	FLESSIBILE 1/4" 2M X OSSIGENO CON CORDINO SICUREZZA	G 1/4	G 1/4	300	2m	O2
DFLO20030	FLESSIBILE 1/4" 3M X OSSIGENO CON CORDINO SICUREZZA	G 1/4	G 1/4	300	3m	O2
DFLGV0110	FLESSIBILE 1M X GAS VARI CON CORDINO SICUREZZA	G 1/4	G 1/4	300	1m	GAS VARI
DFLGV0115	FLESSIBILE 1,5M X GAS VARI CON CORDINO SICUREZZA	G 1/4	G 1/4	300	1,5m	GAS VARI
DFLGV0120	FLESSIBILE 2M X GAS VARI CON CORDINO SICUREZZA	G 1/4	G 1/4	300	2m	GAS VARI

Tubo ad alta pressione per la decantazione di miscele ossigeno/aria. Doppio filetto aisi 304 ad alta resistenza con tubo interno in PTFE con cordino di sicurezza e attacco femmina da 1/4" G.



RAMPA E RIDUTTORE








codice	Descrizione	Ingresso	uscita	Dimensioni
CO.300.13022	RAMPA 2 POSTI GAS VARI	W21,7 X1/4"	UNI/2	H9 L37 P16
CO.300.13023	RAMPA 3 POSTI GAS VARI	W21,7 X1/4"	UNI/2	H9 L62 P16
RI.140.12900	RIDUTTORE IMPER G.P. O2 50BAR			











RASTRELLIERA PER ANCORAGGIO BOMBOLE

codice	Descrizione
CO.400.13101L	RASTRELLIERA PER BOMBOLE 40/50 1 POSTI PROFILO A L IN AISI 304 SPESS 2MM
CO.400.13102L	RASTRELLIERA PER BOMBOLE 40/50 2 POSTI PROFILO A L IN AISI 304 SPESS 2MM
CO.400.13103L	RASTRELLIERA PER BOMBOLE 40/50 3 POSTI PROFILO A L IN AISI 304 SPESS 2MM

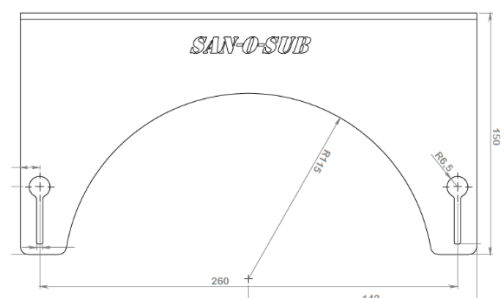

ACCESSORI E CONNESSIONI

Cod. articolo	Descrizione	
1081	VOLANTINO GOMMA NERO LUNGO	
1082	VOLANTINO GOMMA VERDE LUNGO	
1081BLU	VOLANTINO GOMMA BLU LUNGO	
1035	VOLANTINO CORTO GOMMA NERO C/INSERTO	
1037	VOLANTINO CORTO GOMMA VERDE C/INSERTO	
CS.100.10016	ADAPTER 1 INLET 5/8 MALE 2 OUTLET 5/8 FEMALE 232 BAR	
CS.100.10015	ADAPTER 1 INLET 5/8 MALE 2 OUTLET 5/8 FEMALE 300 BAR	
CS.100.10017	ADATTATORE STAFFA DIN 300bar	
CS.100.10018	ADATTATORE STAFFA DA DIN A INT 200BAR	
CS.100.10022	ADATTATORE DIN200/300 G1/4 PER FRUSTE	
CS.100.15700	SNODO GIREVOLE 90° M3/8 unf-F3/8UNF	
CS.100.15685	SWIVEL x FRUSTA HP	
9410	SET CODOLO staffa 1/4 per fruste 200bar	
9337	SET CODOLO DIN 200 1/4M per fruste	
9338	SET CODOLO DIN 300 1/4M per fruste	
9339	SET CODOLO NITROX 26 200 BAR per fruste	
CS.100.10645	ADATTATORE 30x14F - G5/8F	
CS.100.10646	ADATTATORE 21.7x14F - G5/8F	
CS.100.10647	ADATTATORE G5/8M - 21.7x14M	
CS.100.10648	ADATTATORE Ar-He-ARIA DIN 200bar	
CS.100.10649	ADATTATORE NITROX M26x2 M-ARIA 200bar F	
1152	TAPPO G5/8 300 BAR	
1153	RACCORDO G5/8M 300 BAR-1/4" F	
3700	ADATTATORE 21.8-1/14"F - G5/8 F	
3701	ADAPTER G3/4F-G5/8 F	
3702	ADAPTER G5/8F-G5/8F	

3703	ADAPTER G5/8F200 -G5/8m 300 BAR	
3704	ADAPTER M26M-G5/8F ADAPTER M26F-G5/8M	
3705	ADATT. M26 M -G5/8 230 M ADATT. M-M26 X2 OR- M-3/4 DIN9	
3706	ADATT. F-21,7 OR- M-3/4 DIN9	
3707	ADATT. F-21,7 OR- M-3/4 DIN9	
3709	ADATT. F-21,7 OR- M-3/4 DIN9	
4011	ADATTATORE G5/8 FEMM M26x2 MAS 300 bar	
2006	Raccordo G1/4m – 7/16 per fruste	
1598	Raccordo G1/4m – G1/4m per fruste	
1455	RACCORDO G1/4f - G3/8m	
1554	GHIERA DIN 5/8 gas 200-300 bar	
1415A	NITROX 30BAR NITROX 30BAR INSERT M26X2	
1373	CODOLO DIN 300 BAR-G1/4 PER FRUSTE	
1428	CODOLO O2 I55mm G1/4 PER FRUSTE	
1423F	CODOLO O2 I95mm G1/4 PER FRUSTE	
1318	POMELLO PER STAFFA	
1312	STAFFA PER EROGATORE	
1431	RACCORDO A STAFFA PER FRUSTE G1/4 200bar	
1454	RACCORDO A STAFFA PER FRUSTE GC1/4 200bar	
1414	SHANK FOR RING M26x2	
1374	GUARNIZIONE RAME PER G1/4 11,5X5X1 mm	

Np = prezzo netto net price

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1.0 **Contratti:**
1.1 Ogni contratto di vendita si intende sempre stipulato e reso perfetto presso la sede della Casa venditrice qualunque sia il luogo in cui viene data la commissione. Tutte le condizioni che seguono, nessuna esclusa od eccettuata s'intendono implicitamente accettate con il conferimento dell'ordinazione, anche se i moduli di ordinazione del committente contengono clausole diverse da quelle qui riportate.
1.2 L'importo minimo dell'ordine dovrà essere di € 150,00.
- 2.0 **Consegne:**
2.1 I termini di consegna indicati in ordine sono indicativi e non impegnativi; saranno rispettati compatibilmente alle disponibilità dei materiali necessari alla produzione ed a quant'altro ad essa afferente. Ogni e qualsiasi modifica apportata dal committente ai termini di consegna successivamente all'ordinazione non ha validità.
2.2 I ritardi dovuti a incendi, scioperi, ritardi di ricevimento delle merci, vincoli all'esportazione e all'importazione o altre cause di forza maggiore, autorizzano la Casa venditrice allo spostamento dei termini di consegna sollevandola di qualsiasi responsabilità. Anche in caso di siffatti ritardi il compratore ha sempre l'obbligo di procedere al totale ritiro del quantitativo di merce ordinato ed impegnato.
- 2.3 In nessun caso e per nessun motivo la casa venditrice è tenuta a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna e ciò perché i termini indicati e accettati al momento dell'assunzione dell'ordinazione non sono impegnativi.
2.4 Se la spedizione o la consegna avvenisse dopo il termine stabilito per disposizione del committente si renderanno dovuti a favore della casa venditrice i costi di stoccaggio merce a magazzino conteggiati nella misura del 1,5% sull'importo di fattura della merce per ogni mese di giacenza.
- 3.0 **Spedizioni e resa:**
3.1 Le merci si intendono fornite franco magazzino di partenza quando non diversamente pattuito. Esse viaggiano sempre per conto e a rischio del committente anche nel caso di pattuita resa a domicilio. La fornitura si intenderà avvenuta con la consegna della merce al vettore indicato dal committente o, in mancanza di tempestiva segnalazione, scelto dalla Casa venditrice. Tutte le merci saranno spedite dalla Casa venditrice senza assicurazione; nel caso venga richiesta, ogni spesa derivante sarà a carico del committente.
3.2 I reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o numero di pezzi devono essere dichiarati sulla bolla di consegna e controfirmato dal trasportatore, l'azienda deve essere informata, tramite Email, entro sette giorni dal ricevimento della merce sotto pena di decadenza di ogni eventuale diritto di rimborso o sostituzione.
3.3 Non sono ammesse restituzioni di merce se non dopo una specifica intesa con la Casa venditrice. Le eventuali merci restituite viaggiano sempre ad esclusivo rischio e pericolo del committente e saranno accettate soltanto in porto franco.
3.4 I reclami o qualsiasi altra contestazione che dovesse insorgere in conseguenza dei rapporti di compra-vendita regolati dalle presenti condizioni, non danno diritto al committente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti come pattuiti.
- 4.0 **Prezzi:**
4.1 I prezzi di listino possono essere variati o modificati senza nessun obbligo di preavviso alla clientela. I prezzi e tutte le altre condizioni relative ad un'ordinazione non sono impegnativi per eventuali ordini successivi di medesimi articoli. Eventuali accordi diversi non costituiscono deroga a tale principio e devono considerarsi circoscritti al caso particolare. I prezzi indicati sulla commissione o comunque convenuti si riferiscono a merce resa franco magazzino e restano a carico del committente, oltre alle spese di trasporto, gli imballi, i dazi, tariffe doganali, assicurazioni, diritti speciali, tributi di qualsiasi natura ed in genere tutti gli oneri fiscali ed accessori del contratto, i prezzi sono soggetti a revisioni, in caso di variazione del rapporto di cambio.
- 5.0 **Condizioni di pagamento**
5.1 I pagamenti debbono essere effettuati alle condizioni stabilite nell'ordine esclusivamente alla cassa della Casa venditrice, restando a rischio del committente la trasmissione delle somme. L'eventuale emissione di tratte costituisce iniziativa unilaterale della Ditta fornitrice per una più comoda forma di pagamento e non comporta spostamento di competenza territoriale del foro. Gli eventuali sconti accordati si riferiscono unicamente agli importi della merce. Non si riconoscono sconti, o ribassi non concordati e/o decaduti.
5.2 In caso di ritardo pagamento decorre automaticamente l'interesse annuo conteggiato in base al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti percentuali dalla data di scadenza, senza necessità di formale messa in mora. Resta salva la facoltà della casa fabbricante, nel caso di morosità nei pagamenti, di sospendere qualsiasi fornitura in corso.
- 6.0 **Garanzie:**
6.1 I prodotti sono collaudati prima della spedizione, sono garantiti conformemente a quanto previsto dalla documentazione tecnica fornita e sono muniti della targa identificativa, apposta dal produttore la quale in nessun caso può essere asportata.
6.2 La garanzia ha durata di mesi dodici dalla data di ritiro dei prodotti presso la sede della Casa venditrice e si limita alla sostituzione franco magazzino della Casa venditrice, delle parti i cui difetti saranno accertati.
6.3 Sono escluse dalla garanzia le parti normalmente soggette ad usura e la garanzia comunque decade se si è avuto uso non conforme alle indicazioni riportate sui cataloghi o sui fogli di istruzione, contaminazioni con materiali impropri, cattiva installazione o manutenzione ovvero rotture meccaniche, modifiche o manomissioni.
6.4 I termini di restituzione dei materiali riconosciuti difettosi e/o da riparare saranno concordati con il committente; peraltro, essi dovranno essere intesi come identificativi al pari dei termini di consegna.
6.5 Nel caso di richiamo parziale o totale di un lotto potenzialmente difettoso sono esclusi dal rimborso costi le spese connesse alla rintracciabilità del prodotto che rimangono a carico dell'acquirente.
6.6 Se viene riconosciuta la fondatezza del reclamo del committente, è facoltà della Casa venditrice riparare o sostituire i pezzi riscontrati difettosi.
6.7 Gli interventi per la sostituzione in garanzia verranno eseguiti franco magazzino della Casa venditrice e le consegne dovranno essere concordate preventivamente con la stessa.
6.8 Non sono ammesse sostituzioni di merce se non specificamente concordate con la Casa venditrice.
6.9 L'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al committente non potrà superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.
6.10 La presente garanzia esclude ogni altra possibile responsabilità della Casa venditrice in relazione ai prodotti forniti.
6.11 In particolare il committente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento danno, di riduzione del prezzo, di risoluzione del contratto o di sospensione dei pagamenti.
6.12 Ove ricorresse sospensione dei pagamenti, la garanzia verrà automaticamente sospesa fino alla regolarizzazione dei pagamenti stessi.
6.13 In nessun caso la Casa venditrice potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali.
- 7.0 **Controversie:**
7.1 Foro competente per ogni controversia è quello di Milano.

"Ai sensi degli articoli 1341, 1342 e s.s. del Codice Civile si approvano specificamente le seguenti clausole: Consegne 2.3 Spedizione e resa 3.1 – 3.4 – Condizioni di pagamento 5.2 – Garanzie 6.2 – Controversie 7.1"

SAN-O-SUB MBB È UNA AZIENDA MECCANICA CON SEDE PRODUTTIVA IN ITALIA, FONDATA A MILANO NEL 1934, PER LA PRODUZIONE DI RIDUTTORI INDUSTRIALI, VALVOLE E PRODOTTI MEDICALI.



Info: +39 02 4452075
Sales: +39 02 4454057



Via Leonardo da Vinci. 168 -
20090 Trezzano sul Naviglio (Milano)



Info: sanosub@sanosub.com