

DQD: Quadri di decompressione per impianti centralizzati gas tecnici e laseranti

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 2503


PRESTAZIONI

Gas: O₂, N₂, CO₂, Ar/Mix

Pressione ingresso: 230 [bar]

Pressione uscita: regolabile 15 [bar] / 50 [bar]

Temperatura di utilizzo: -15 [°C] +60 [°C]

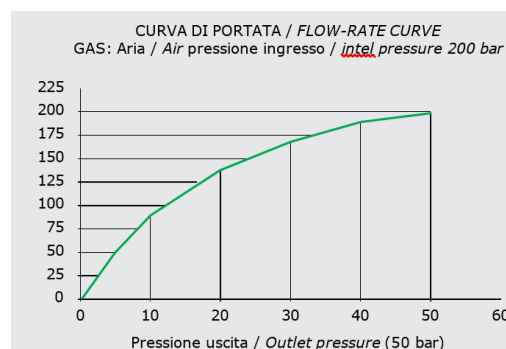

RIDUTTORI

RI.140.12800 x p.u. 15 [bar]

RI.140.12900 x p.u. 50 [bar]

RI.140.12811 x p.u. 1,5 [bar] Acetilene

Valvola di intercettazione: modello FUTURA completa di valvola non ritorno

CONNESSIONI

Ingresso: UNI, NF

Uscita: valvola a sfera 1/2" F

DIMENSIONI E PESO

Dimensione: 42 x 27 x 20 [cm]

Peso: 9 [kg]

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Valvola di sicurezza per O₂

Valvola di sicurezza per H₂

Valvola di sicurezza per C₂H₂

Collaudo singolo

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e istruzioni d'uso