

RI.140 Riduttori di pressione a membrana IMPER per grandi portate 15, 50, 200 [bar].

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 2503

APPLICAZIONI

Impianti centralizzati di decompression con grandi portate a forti erogazioni

PRESTAZIONI




Gas: O₂, N₂, H₂, Aria

Pressione ingresso: 230 [bar]

Pressione uscita: regolabile

- 0 – 15 [bar]
- 0 – 50 [bar]
- 0 – 200 [bar]

Temperatura di utilizzo: -15 [°C] +60 [°C]

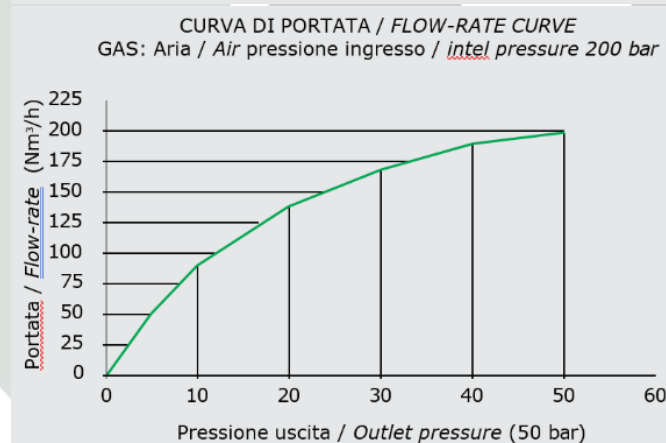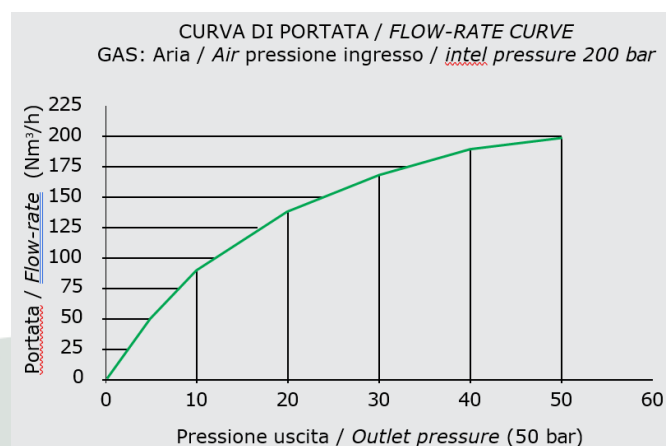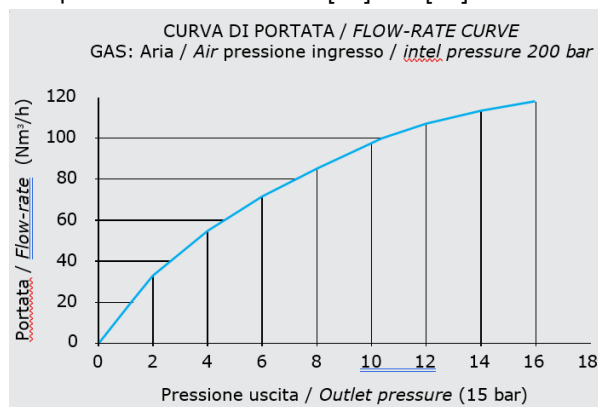

MATERIALI

Corpo: ottone cromato CW617N normativa: UNI EN 12165

Otturatore:

- 15 [bar] e 50 [bar] valvola alta pressione con sede in PTFE
- 200 [bar] bilanciato con corpo in ottone cromato CW617N normativa: UNI EN 12165

Campana: alluminio anodizzato

15 [bar] Diaframma: neoprene Ø: 60 [mm]

50 e 200 [bar] Pistone in ottone CW617N normativa: UNI EN 12165
Filtro: in bronzo collocato all'interno del raccordo in ingresso

MANOMETRI

Classe precisione: 2.5

Ø: 63 [mm]

ISO 5171

Fondo scala:

- HP: 0-315 [bar]
- LP:
 - 0 – 25 [bar]
 - 0 – 100 [bar]
 - 0 – 315 [bar]

CONNESSIONI

Ingresso: UNI - NF - DIN - BS - CGA

Uscita: 3/8 G. con dado e portagomma conico per tubo gomma 6-8 [mm]

DIMENSIONI E PESO

Dimensione: 240 x 160 x 190 [mm]

Peso: 3 [kg]

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Valvola di sicurezza per

Collaudo singolo

TRACCIABILITÀ

Numero di serie punzonato sul corpo valvola

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e istruzioni d'uso