


POSTO DI UTILIZZO GRANDI PORTATE 15-50 BAR




SERIE DPU

Posti utilizzo grandi portate per impianti centralizzati a forte erogazione.
 Riduttori GPMS Pu. uscita 0/15 bar max.
 Riduttori GPPS Pu. uscita 0/50 bar max.
 valvola a sfera in gresso da 1/2" f. dx completa di raccordo con tasca a saldare per tubo Ø 22 mm.
 Raccordo in uscita 3/8" m. dx completo di raccordo con tasca a saldare per tubo Ø 8/10 mm.
 Struttura in acciaio inox
 Temperatura di esercizio -15° + 60°C.
 Collaudo singolo

CURVA DI PORTATA / FLOW-RATE CURVE
 GAS: Aria / Air pressione ingresso / Inlet pressure 30 bar

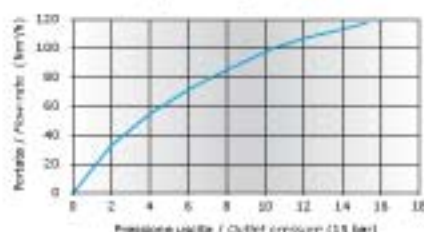

CURVA DI PORTATA / FLOW-RATE CURVE
 GAS: Aria / Air pressione ingresso / Inlet pressure 70 bar

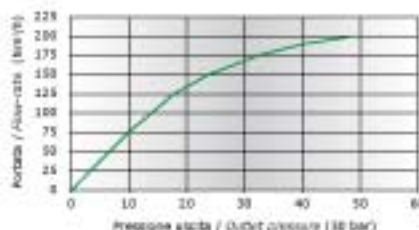

| Codice | Pressione Ingresso | Pressione Uscita | Manometro Ø 63 Mm | Connessione Ingresso | Connessione Uscita | Misure |
|---------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|
| DPU0020 | 30 bar | 0-15 bar | BP 0-25 bar | 1/2 f Dx | 3/8 f Dx | 22x19x14 |
| DPU0021 | 70 bar | 0-50 bar | BP 0-70 bar | 1/2 f Dx | 3/8 f Dx | 22x19x14 |